

e•motion 4100

Großes Kino, pure Emotionen

Liesegang

projection technology

e•motion 4100 - der ideale Heimkinoprojektor mit besonderen Qualitäten




Der Liesegang *e•motion 4100* ist ein Heimkinoprojektor, der pure Emotionen weckt. Mit dem HDTV-fähigen Projektor ist man für die Zukunft gerüstet und braucht das gemütliche Wohnzimmer nicht mehr zu verlassen. Der DLP-Projektor leistet 1.000 ANSI-Lumen und bietet somit in abgedunkelten Räumen eine optimale Darstellung. Mit einem Kontrastumfang von 5.500:1 liefert er ein brillantes Bild, das keinen Kinosaal vermissen lässt. Aufgrund des hochauflösenden Widescreen DMDs kann der Anwender die beiden gängigsten Betriebsarten bequem nutzen: den 16:9-Betrieb mit 1.280 x 720 Pixel für unvergessliche Filmabende und den 4:3-Betrieb (interpoliert) zur optimalen Darstellung von Daten und digitalen Bildern.

- hochauflösendes Widescreen DMD für 16:9 und 4:3 Darstellung
- mechanischer Lens-Shift
- digitaler Videoeingang mit HDCP Decoder
- HDTV-fähig
- Kontrastverhältnis 5.500:1

e•motion 4100



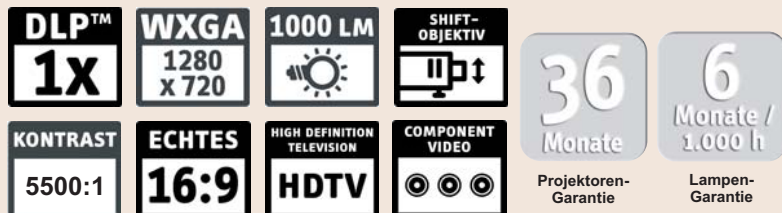

- Dark Chip-Technologie neuester Generation
- HDTV-fähig
- manueller Lens-Shift vertikal +115% bis -100% / horizontal $\pm 15\%$
- hochwertiges 1,25-fach Zoom-Objektiv
- digitaler Videoeingang mit HDCP Decoder
- hochauflösendes Widescreen DMD 16:9 und 4:3 kompatibel
- optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer (Progressive Scan)
- 2 x Componenten-Eingang (Cinch)
- hohes Kontrastverhältnis 5.500:1
- Farbtemperatur einstellbar von 6.000 bis 10.000 Kelvin
- 6-Segment Farbrad



Liesegang e•motion 4100

1210 022D 0000

inklusive Netzkabel (EU+US), Anschlusskabel,
IR-Fernbedienung und Bedienungsanleitung
EAN 4044714210306

Zubehör

Lampe 250W UHP	ZU 1210 04 4010
Deckenhalterung / Trägerplatte	ZU 1210 75 0005
Deckenhalterung / Säule CM 50	ZU 0260 75 0007
Diebstahlschutz key lock	ZU 0266 78 0000
Diebstahlschutz combination lock	ZU 0061 78 0000
Travelcase maxi	ZU 0061 98 0010

Technische Daten*		e•motion 4100
Technologie	Auflösung	1 x 0,65" 12° DLP™
Max. darstellbare Auflösung	Kompatible Videonormen	WXGA, 1.280 x 720 Pixel HDTV, 1.920 x 1080 Pixel PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	Helligkeit Standard-Modus	5.500:1 1.000 ANSI-Lumen
Helligkeit Flüster-Modus	Lampe, Lebensdauer**	800 ANSI-Lumen 250 W UHP, 2000 h**
Spannung	Leistungsaufnahme	100 - 240 VAC, 50-60 Hz 350 W / < 5 W Stand-by
Abmessungen (L x B x H)	Gewicht	342 x 307 x 161 mm 6,2 kg
Keystone-Korrektur	Scanfrequenzen H-sync / V-sync	$\pm 6^\circ$ vert. / $\pm 5^\circ$ hor. 15 - 75 kHz / 48 - 85 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	Bildausleuchtung	130 MHz >90%
Objektiv	Projektionsabstand	F=2,4 - 2,52, f=19,2 - 24,1 mm 1,25-fach Zoom manuell
Projektionsabstand	Bilddiagonale	bei kürzester Brennweite 1,2 - 9 m bei längster Brennweite 1,5 - 11,3m
Projektionsverhältnis	Projektionsverhältnis	1,0 - 11,8 m 1,34 - 1,68
Geräuschpegel	Geräuschpegel	33 dB Standard-Modus 29 dB Flüster-Modus
Schnittstellen		
Computer in	Steuerung	1 x RGB analog (D-Sub HD) 1 x DVI-D / HDCP
Video in	Video in	1 x RS-232 1 x Video (Cinch) 1 x S-Video (Mini-DIN) 2 x Component (Cinch)
Prüfzeichen	Prüfzeichen	CE, FCC-B, UL60950/C-UL
Sonstige Merkmale		• automatische Erkennung des Eingangssignals • mehrsprachiges ON-Screen Menü • Darstellung im Format 4:3 und 16:9 • Kensington Lock™-Schnittstelle

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer

Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,50	0,89	1,12	1,02	1,28
2,00	1,19	1,49	1,37	1,71
2,50	1,49	1,87	1,71	2,14
3,00	1,79	2,24	2,05	2,57
5,00	2,98	3,73	3,41	4,28
7,00	4,17	5,22	4,78	5,99

Ihr Liesegang Fachhändler

Liesegang Optoelectronics GmbH

Kaistraße 5

D-40221 Düsseldorf

Telefon 0211/3901-1

Telefax 0211/3901-227

www.liesegang.de

info@liesegang.de



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 042035