

Multi 800

Das Multifunktionstalent

Liesegang

projection technology



Multi 800 – Projektor, DVD-Player und Speicherkartenleser in einem Gerät.

Der Alleskönner von Liesegang. Mit integriertem DVD-Player und Speicherkartenleser spart er nicht nur Platz im Wohnzimmer und in Klassenräumen, sondern überzeugt auch mit brillanten 1.800 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 2.200:1.

Die DLP™-Technologie ermöglicht zudem eine besonders naturgetreue Farbwiedergabe und einen überzeugenden Schwarzwert. Mit dem integrierten Speicherkartenleser können Daten von der Digitalkamera direkt auf den Projektor übertragen und projiziert werden.

Multi 800: Die kompakte All-in-one-Lösung für anspruchsvolle Präsentationen.



- integrierter DVD-Player
- integrierter Speicherkartenleser
- Kontrastverhältnis 2.200:1
- kabelloses Stereo-Aktivboxensystem
- DLP™-Technologie



Multi 800




Multi 800

Das Multifunktionalstalent

Liesegang

projection technology

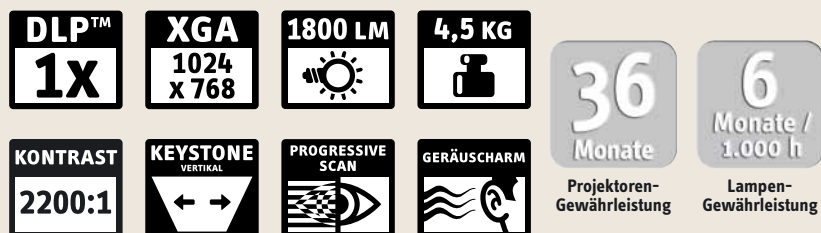

- integrierter DVD-Player und Speicherkartenleser
- hohes Kontrastverhältnis 2.200:1
- Flüster-Modus für geräuscharmen Betrieb
- kabelloses Stereo-Aktivboxensystem
- Keystone-Korrektur
- Eingang für Component Video
- All-in-one-Fernbedienung
- integrierter De-Interlacer für Progressive Scan
- unterstützt alle gängigen DVD-Standards
- unterstützt alle gängigen Kartenformate



Liesegang Multi 800

1202 032D 0000

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel,
kabelloses Stereo-Aktivboxensystem,
Fernbedienung, Bedienungsanleitung

EAN 4044714202301

Zubehör

250 W Ersatzlampe

ZU 1202 04 4010

Diebstahlschutz key lock

ZU 0266 78 0000

Diebstahlschutz combination lock

ZU 0061 78 0000

Technische Daten*	Multi 800
Technologie	1 x 0,7" DLP™
Auflösung	XGA, 1.024 x 768 Pixel
Max. darstellbare Auflösung	SXGA, 1.280 x 1.024 Pixel
Kompatible Videonormen	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	2.200:1
Helligkeit Standard-Modus	1.800 ANSI-Lumen
Helligkeit Flüster-Modus	1.440 ANSI-Lumen
Lampe, Lebensdauer**	250 W VIP, 2.000 h ¹
Spannung	100–240 VAC / 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	330 W / < 10 W Stand-by
Abmessungen (L x B x H)	300 x 380 x 105 mm
Gewicht	4,5 kg
Keystone-Korrektur	± 12° vert.
Scanfrequenzen H-sync / V-sync	15–82 kHz / 50–85 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	100 MHz
Bildausleuchtung	> 80%
Lautsprecher	1 x 2 W
Objektiv	F = 2,8–3,1, f = 25,8–30,0 mm 1,2-fach Zoom manuell
Digitaler Zoom	4-fach
Projektionsabstand	1,50–10,0 m
Bilddiagonale	0,90–7,60 m
Projektionsverhältnis	1,8–2,1
Geräuschpegel	32 dB Standard-Modus 30 dB Flüster-Modus
Schnittstellen	
Computer in	1 x RGB analog (D-Sub HD)
Monitor out	1 x RGB analog (D-Sub HD)
Video in	1 x Video (Cinch) 1 x S-Video (Mini-DIN) 1 x Component (Cinch)
Audio in	1 x Audio Stereo (Cinch) 1 x Audio Stereo (Miniklinke)
Audio out	1 x Surround 5.1 (Miniklinke) 1 x Stereo Front (Miniklinke) 1 x Stereo Rear (Miniklinke) 1 x Center (Miniklinke)
Prüfzeichen	CE, FCC B, UL, TÜV
Sonstige Merkmale	
	• automatische Erkennung des Videosignals
	• mehrsprachiges On-Screen-Menü
	• Darstellung im Format 4:3 und 16:9
	• Kensington Lock™-Schnittstelle

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer

¹ bis zu 3.500 h im Flüster-Modus

Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,5	0,71	0,83	0,89	1,04
2	0,95	1,11	1,19	1,39
2,5	1,19	1,39	1,49	1,74
3	1,43	1,67	1,79	2,08
5	2,38	2,78	2,98	3,47
7	3,33	3,89	4,17	4,86

Liesegang Optoelectronics GmbH

Kaistraße 5

D-40221 Düsseldorf

Telefon 02 11/39 01-1

Telefax 02 11/39 01-227

www.liesegang.de

info@liesegang.de

Ihr Liesegang Fachhändler