

Liesegang dv 560 flex

LIESEGGANG DV 560 FLEX



Der Stationär dv 560 flex LCD hat 4500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 750:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 584 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 389 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Er kam 2004 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Liesegang angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,99" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 4500 / 3600 im Eco Mode

Leinwand 1500 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 750:1 full on/off

Leinwand 750:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 6,0000 min. Lumen

Leinwand 2.008 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0% motorisch

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600x1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, Secam, NTSC

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

310W UHP Lampe
Artikel Nr.: ZU0212 04 4010



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,48

Objektiv

F=1,7-2,4 f=31-46 mm

Projektionsverhältnis


1,5-2,2:1

Audio

2 x 1W

Anschlüsse

DVI M1 DA in
D-sub 15p in und out
5 x BNC RGBHV in
Cinch Stereo in
Cinch Video in

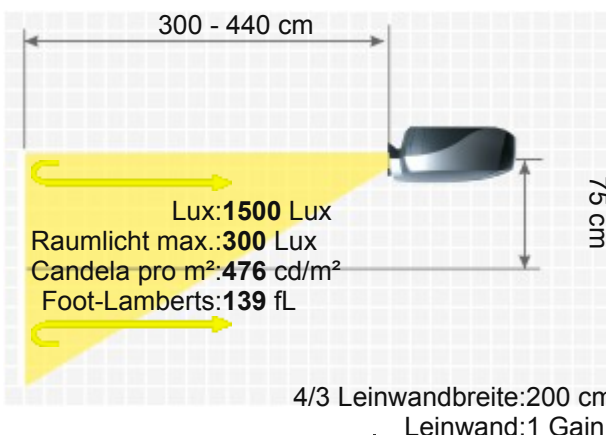

S-Video in
Mini Jack in
RS232C
RJ45



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 470W standby 10W
Maße BxHxT 420 x 160 x 320 mm (16,5"x6,3"x12,6") 21.5 L/dm³
Betriebsgeräusch 39 / 34 dB im Eco Mode
Gewicht 7,70 kg / 16,98 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-15°
Hori.: +/-5°

Ausleuchtung 80%

Frequenz H-sync: 15,6-91,2 kHz
V-sync: 50-120 Hz
Bandbreite max.: 135 MHz


Foot-Lamberts 139 fL / max. 584 cm Bildbreite

Candela pro m² 486.5 cd/m²

- Lens shift Funktion motorisch
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot

Ausstattung (Extras) ■ Gamma-Korrektur
■ Bild im Bild
■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
■ Steuerung über Web-Browser
■ Lan Netzwerk kompatibel.
■ Digital Zoom
■ Pin Code Security System
■ De-interlacer

Screen Mirroring -

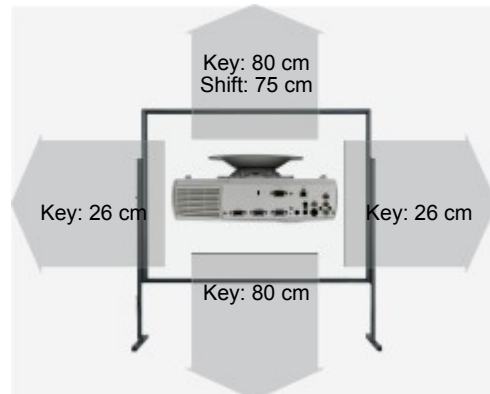

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Liesegang OBJV 80-144	3.96-7.26:1	7.9-14.5 m	50%		motorisch
Liesegang OBJV 46-82	2.25-4.13:1	4.5-8.3 m	50%		motorisch
Liesegang OBJV 23-31	1.12-1.51:1	2.2-3 m	50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Liesegang OBJV 16	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/liesegangdv560flex.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.