

Liesegang dv 880 flex

LIESEGANG DV 880 FLEX



Der dv 880 flex kurz vorgestellt: Der Liesegang Stationär LCD Projektor bietet 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 515 cm ist möglich, da der Projektor 3500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir empfehlen. Das Modell wurde von Liesegang 2005 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,99" LCD TFT Panel mit MLA
SXGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 3500 / 2800 im Eco Mode

Leinwand 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 800:1 full on/off

Leinwand 800:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 4,3750 min. Lumen

Leinwand 1.464 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050
1.470.000 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

310W UHB Lampe
Artikel Nr.: ZU0212 04 4010



Licht Lebensdauer

1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,48

Objektiv

F=1,7-2,4 f=31-46 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x 1W Stereo

Anschlüsse

M1-DA (DVI) in
D-sub 15p in und out
5 x BNC RGBHV in
Cinch Stereo in
Cinch Video in
S-Video in

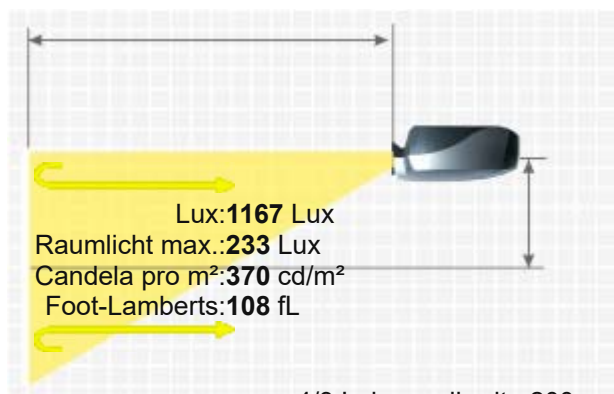

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Mini Jack in
RS232C
RJ45



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 470W
Maße BxHxT 420 x 150 x 320 mm (16,5"x5,9"x12,6") 20.16 L/dm³
Betriebsgeräusch 39 / 34 dB im Eco Mode

Gewicht 7,70 kg / 16,98 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-15°
Hori.: +/-5°
Ausleuchtung 80%
Frequenz H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 50-120 Hz
Bandbreite max.: 130 MHz
Foot-Lamberts 108 fL / max. 515 cm Bildbreite
Candela pro m² 378 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Freeze
 - Blank (Schwarzbild Taste)
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - Gamma-Korrektur
 - Bild im Bild
 - Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
 - Steuerung über Web-Browser
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Digital Zoom
 - Pin Code Security System
 - De-interlacer
 -
- Screen Mirroring -

		Optional erhältliche Objektive			
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Liesegang OBJV 80-144	3.96-7.26:1	7.9-14.5 m	50%		motorisch
Liesegang OBJV 46-82	2.25-4.13:1	4.5-8.3 m	50%		motorisch
Liesegang OBJV 23-31	1.12-1.51:1	2.2-3 m	50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Liesegang OBJV 16	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/liesegangdv880flex.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.