

Mitsubishi G1E

MITSUBISHI G1E



Der Mitsubishi G1E LCD Beamer hat 600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine VGA 640 x 480 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 213 cm ist möglich, da der Projektor 600 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 142 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
VGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

600

200 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

200:1 full on/off

200:1 full on/off

Schwarzwert

3,0000 min. Lumen

1.015 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

VGA 640 x 480
307.200 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, Composite Video, S-Video, DVD-Komponenten

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

250-W Metaldampf Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 1W Stereo

Anschlüsse

Cinch Stereo in
D-sub 15pin in
S-Video in
Cinch Video in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

360W

Maße BxHxT

236 x 285 x 555 mm (9,3"x11,2"x21,9") 37.33 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

12,00 kg / 26,46 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung


-

Frequenz

H-sync: 15-86 kHz
V-sync: 56-75 Hz

Foot-Lamberts

19 fL / max. 213 cm Bildbreite

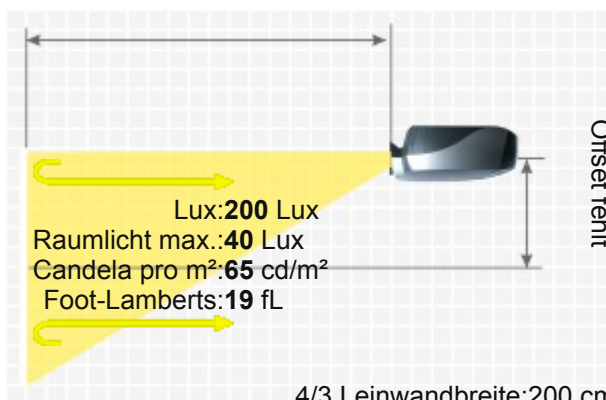

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Candela pro m²	66.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Bild im Bild PC Card playback system via PCMCIA (2 slot)
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.