

Mitsubishi WL7200U

MITSUBISHI WL7200U




Der Mitsubishi WL7200U LCD Beamer hat 5500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 753 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 502 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Der Projektor kam 2012 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem  3 x 0,75" LCD TFT Panel
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display


Ansi-Lumen	5500	Leinwand	2200 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2000:1 full on/off		2000:1 full on/off
Schwarzwert	2,7500 min. Lumen		1.101 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +/-60% Hori.: +/-30%		
Auflösung	WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle	350 / 264W im Eco Mode Lampe Artikel Nr.: VLT-XL7100LP		
Licht Lebensdauer	3000 Std.		
Betriebskosten	-		
Focus	motorisch		
Zoom	motorisch 1.8		
Objektiv	F=1,8-2,6 f=24,0-43,20 mm		
Projektionsverhältnis	1,5-2,7:1		
Audio	-		
Anschlüsse	HDMI 1.3 in DVI-D mit HDCP in D-sub 15 pin in und out 5 x BNC RGBHV in S-Video in		

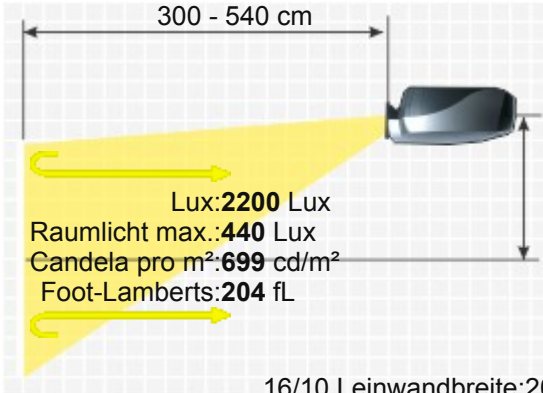

300 - 540 cm


Lux: **2200** Lux
Raumlicht max.: **440** Lux
Candela pro m²: **699** cd/m²
Foot-Lamberts: **204** fL

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 100 cm

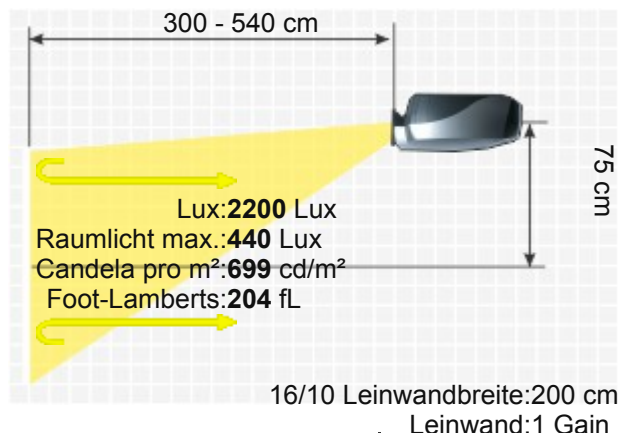

Cinch Video in
Cinch Stereo in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
Mini Jack Audio in und out

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	481 x 179 x 503 mm (18,9"x7"x19,8") 43.31 L/dm³
Betriebsgeräusch	30 dB im Eco Mode
Gewicht	10,52 kg / 23,19 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	204 fL / max. 753 cm Bildbreite
Candela pro m²	714 cd/m²

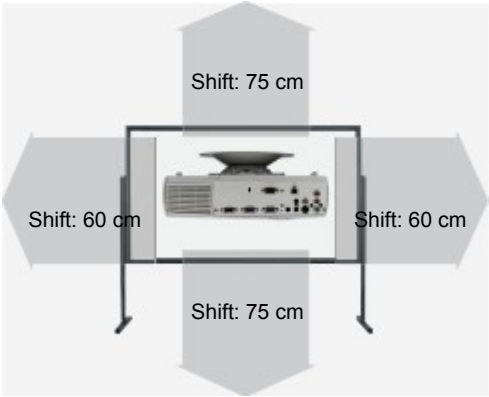

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Warping
- 360° Installation fähig
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- DICOM Simulation

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
OL-XL7100TZ	4.3-7.3:1	8.6-14.6 m	+/-60%	+/-30%	
OL-XL7100SZ	1.2-1.5:1	2.4-3 m	+/-60%	+/-30%	Kein Zoom
OL-XL7100LZ	2.6-4.4:1	5.2-8.8 m	+/-60%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
OL-XL7100FR	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishiwl7200u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.