

Mitsubishi XL25U

MITSUBISHI XL25U



Der Mitsubishi XL25U LCD Beamer hat 2600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der eingebaute Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor) erkennen das Umgebungslicht im Raum und optimieren automatisch das Bild. 444 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 296 cm nicht überschreiten. Er kam 2002 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Mitsubishi angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,99" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 2600 / 2250 im Eco Mode

Leinwand 867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 500:1 full on/off

Leinwand 500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,2000 min. Lumen

Leinwand 1.744 min. Lumen

Offset

45%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC/NTSC 4.43/PAL (inkl. PAL-M, N)/SECAM/PAL-60/DVD (Komponente)/HDTV (525p, 720p, 1.080i)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

270W Lampe
Artikel Nr.: VLT-XL30LP



Licht Lebensdauer

1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,24

Objektiv

F=1,7-2,2 f=37-46 mm

Projektionsverhältnis


1,8-2,3:1

Audio

1 x 3W Mono

Anschlüsse


1 x Mini D-Sub 15-polig in 1 x out
5 x BNC RGBHV in
2 x Cinch Video in

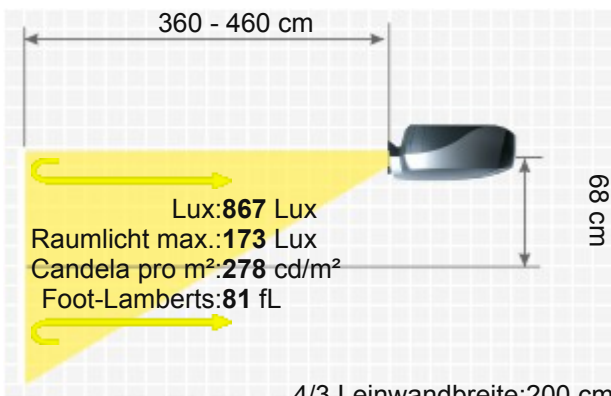

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

1 x BNC Video in
2 x Cinch Stereo in
1 x RS232C, DIN 8-polig
USB Anschluss für Maus
Mini Jack out

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	380W
Maße BxHxT	380 x 157 x 307 mm (15"x6,2"x12,1") 18.32 L/dm³
Betriebsgeräusch	32 / 27 dB im Eco Mode
Gewicht	5,90 kg / 11,02 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-85 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 140 MHz
Foot-Lamberts	81 fL / max. 444 cm Bildbreite
Candela pro m²	283.5 cd/m²

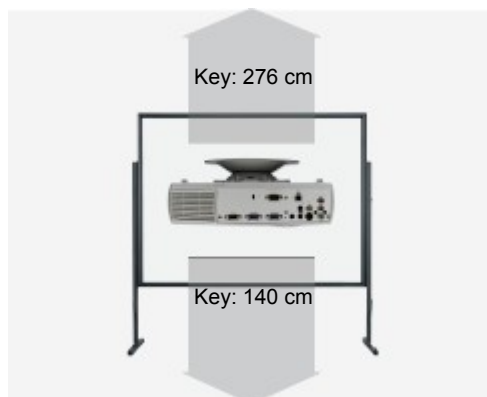

	■ Freeze ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB
Ausstattung (Extras)	■ Gamma-Korrektur ■ Bild im Bild ■ Fernbedienung mit Laserpointer ■ Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor). ■ Digital Zoom ■ De-interlacer ■ CineView
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Mitsubishi OL-XL30TZ	4.05-5.72:1	8.1-11.4 m	45% Fix		manuell
Mitsubishi OL-XL30SZ	1.4-1.77:1	2.8-3.5 m	45% Fix		manuell
Mitsubishi OL-XL30LZ	2.49-3.55:1	5-7.1 m	45% Fix		manuell

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-12



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishixl25u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.