

Nec M283X

NEC M283X



Der M283X 3D DLP Projektor von Nec hat 2800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der eingebaute Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor) erkennen das Umgebungslicht im Raum und optimieren automatisch das Bild. Der Projektor ist mit einem integrierten Mediaplayer ausgestattet, dass direkte abspielen von Dateien wird daher kein Problem sein. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung.

Da der M283X mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 20W Lautsprecher ausgestattet ist, wird für Präsentationen oder Schulungen keine weitere Audio-Anlage benötigt. Eine Bildbreite von bis zu 461 cm ist möglich, da der Projektor 2800 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 307 cm breit sein. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Das Modell wurde von Nec 2015 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,55" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2800

Leinwand 933 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,2800 min. Lumen

Leinwand 0.093 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: JPEG

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

200 / 120W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: NP27LP



Licht Lebensdauer

3500 Std. 8000 im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.67

Objektiv

F=2,4-3,1 f=17,09-29,05 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

20W Mono

Anschlüsse

2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in

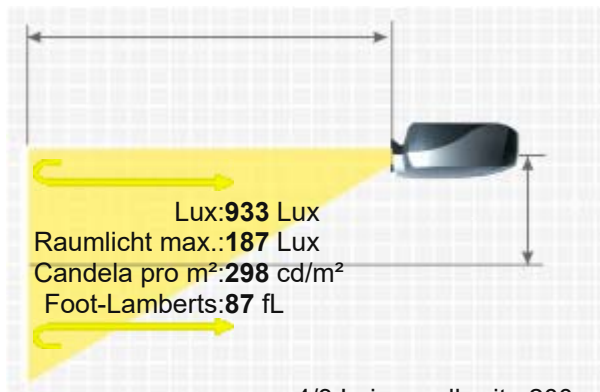

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mini Jack Audio in und out
USB Typ A,B in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
Mikrofon in



Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	242 / 162W im Eco Mode
Maße BxHxT	368 x 108 x 291 mm (14,5"x4,3"x11,5") 11.57 L/dm ³
Betriebsgeräusch	31 / 27 dB im Eco Mode
Gewicht	3,40 kg / 6,61 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-25°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts	87 fL / max. 461 cm Bildbreite
Candela pro m ²	304.5 cd/m ²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Integrierter Mediaplayer ■ Freeze ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ Kensington Slot ■ Passwortschutz ■ PJLink™ ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor). ■ Digitaler Zoom ■ Dicom Simulation
Screen Mirroring	-
Baujahr	2015 // Letzte Datenänderung: 2023-08-12 Angelegt: 2015-08-21 13:22:23

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/necm283x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.