

Optoma EH319USTi

OPTOMA EH319USTI



Kurze Vorstellung des Optoma EH319USTi. Der DLP Projektor hat eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einen Kontrast von 18000:1.

Da der EH319USTi mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 16W Lautsprecher ausgestattet ist, wird für Präsentationen oder Schulungen keine weitere Audio-Anlage benötigt. 601 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 401 cm würden wir hier empfehlen. Der Projektor bietet auch eine Whiteboard-Funktion an, mit der Schulungs-, und Präsentationsräume interaktiv werden. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Mit nur 28 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Er kam 2015 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,65 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3500

Leinwand 1556 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 18000:1 full on/off

Leinwand 18000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,1944 min. Lumen

Leinwand 0.086 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Whiteboard | Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

260W Lampe
Artikel Nr.: SP.72701GC01



Licht Lebensdauer

3000 Std. 6500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv


F=2,4 f=3,72mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

16W

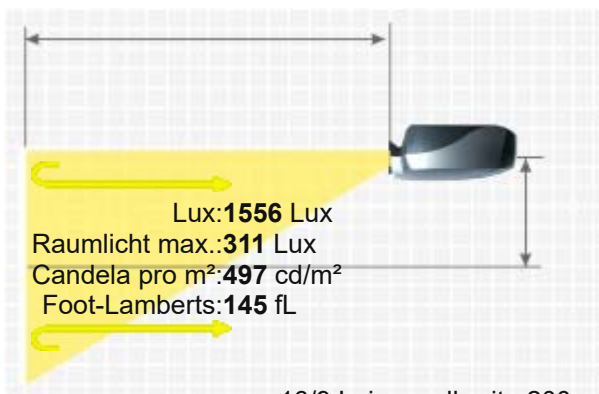

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

2 x HDMI 1.4a in
 2 x D-sub 15pin in 1 x out
 Cinch Video in
 Cinch Stereo in
 S-Video in
 Mini Jack Audio in und out
 USB Typ A in
 RS232C Din 9 pin in
 RJ45 in
 Mikrofon in
 3D-Sync
 12V Trigger out

Anschlüsse



Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

JA
 310 / 260W im Eco Mode
 385 x 99 x 310 mm (15,2"x3,9"x12,2") 11.82 L/dm³
 28dB

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

4,78 kg / 10,54 lbs.
 Vert.: +/-20°
 -
 H-sync: 15,3-91,1 kHz
 V-sync: 24-85 Hz
 145 fL / max. 601 cm Bildbreite
 507.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Passwortschutz
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Kurzdistanz Projektor
- Crestron®-Software kompatibel.
- TouchBeam Finger Touch interaktiv Whiteboard

Screen Mirroring

Baujahr

-
 2015 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
 Angelegt: 2015-06-23 15:19:34



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomaeh319usti.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.