

Optoma EH7700

OPTOMA EH7700



Kurze Vorstellung des Optoma EH7700. Der DLP Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 5000:1. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Bis zu 850 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 7000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Das Modell wurde von Optoma 2013 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DC3 DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 7000

Leinwand 3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 5000:1 full on/off

Leinwand 5000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,4000 min. Lumen

Leinwand 0.622 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 350W P-VIP Lampe
Artikel Nr.: BL-FU250E / BL-FU250F /
SP.L3703.001 / SP.L1301.001



Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

2 x HDMI
2 X D-sub 15 pin in 1 x out
5 x BNC RGBHV in
YUV in

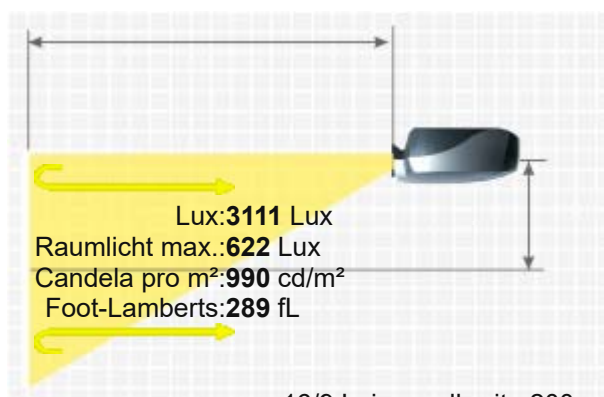

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 970W
Maße BxHxT 439 x 235 x 549 mm (17,3"x9,3"x21,6") 56.64 L/dm³
Betriebsgeräusch 39dB

Gewicht 24,00 kg / 52,91 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-20° automatisch
Ausleuchtung -
Frequenz -
Foot-Lamberts 289 fL / max. 850 cm Bildbreite
Candela pro m² 1011.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- Bild im Bild
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- 6 Segment RGBCYW Farbrad
- 6 Segment RGBCYM (Optional)

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
WT2	1.22-1.45:1	2.4-2.9 m	60-20%	+/-10%	motorisch
TZ2	3.67-6.98:1	7.3-14 m	60-20%	+/-10%	motorisch
TZ1	1.94-3.67:1	3.9-7.3 m	60-20%	+/-10%	motorisch
ST1	1.45-1.94:1	2.9-3.9 m	60-20%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
WT1	0.77:1	1.5 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2013-01-21 15:39:54



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomaeh7700.html>