

Optoma GT1090HDR

EAN/UPC:796435 81 367 3

OPTOMA GT1090HDR



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Hersteller Optoma bietet mit dem GT1090HDR einen Kurzdistanz DLP Laser Projektor mit Auflösung und einem Kontrast von 1800:1 full on/full off an. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Nur 0.5:1 hat dieser Projektor als Projektionsverhältnis. Für ein 2 m breites Bild muss der Projektor gerade mal 100 cm von der Leinwand entfernt stehen.


Mit dem HDMI MHL-Port lässt sich das Smartphonebild in Full HD mit 60 Hz auf den Projektor durch Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen und gleichzeitig wird das Smartphone aufgeladen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Dieses Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,65" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	4200	Leinwand	1867 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	1800:1 full on/full off	Leinwand	1800:1 full on/full off
Schwarzwert	Projektor	2,3333 min. Lumen	Leinwand	1.039 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
Disc Erkennung		DVD HD Blu-ray 3D Blu-ray 4K UHD Blu-ray		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Kurzdistanz Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle		Laser Artikel Nr.: BR-3075W / 45.79P01G001A		
Licht Lebensdauer		20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		Kein Zoom		
Objektiv		f=7,42mm		
Projektionsverhältnis		-		
Audio		-		

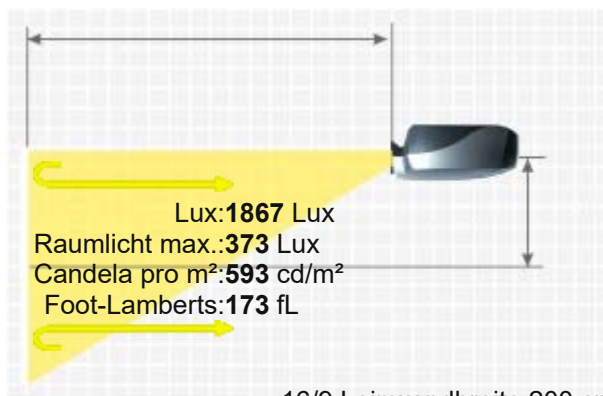

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

2 x HDMI mit MHL 2.0 (HDCP 2.2) in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
12V Trigger out
Mikrofon in

Anschlüsse



Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

JA

277W / 212W im Eco Mode

336,8 x 121,9 x 266,7 mm (13,3"x4,8"x10,5") 10.81 L/dm³

32dB

Gewicht

4,54 kg / 10,01 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

75%

Frequenz

H-sync: 15,37-91,1 kHz

V-sync: 24-85 Hz

Foot-Lamberts

173 fL / max. 658 cm Bildbreite

Candela pro m²

605.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- High Dynamic Range (HDR)
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Kurzdistanz Projektor

Ausstattung (Extras)

über HDMI MHL

Screen Mirroring

Baujahr

2020 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02

Angelegt: 2020-03-03 13:35:27



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomagt1090hdr.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.