


Optoma HD29HSTx

OPTOMA HD29HSTx

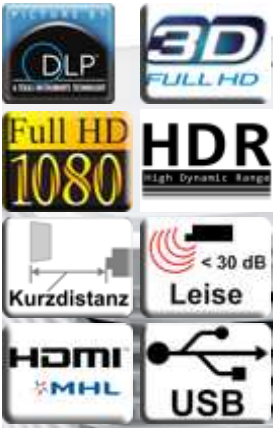

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Der Kurzdistanz HD29HSTx 3D DLP Projektor von Optoma hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 50000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Die Lampe ist beim Projektor mit 15000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, was umgerechnet über 20.5 Jahre bei 2 Stunden täglich wären. Nur 0.49:1 hat dieser Projektor als Projektionsverhältnis. Für ein 2 m breites Bild muss der Projektor gerade mal 98 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Ein Smartphone mit MHL-Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI-Port angeschlossen werden, um eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vorzunehmen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Mit nur 28 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise.

Projektionssystem

1 x 0,65" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	4000	Leinwand	1778 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	50000:1 full on/off	Leinwand	50000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,0800 min. Lumen	Leinwand	0.036 min. Lumen
Offset		66%		

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray (60p) (komprimiert)

3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle 240W Lampe
Artikel Nr.: SP.7FM01GC01 / BL-FU245A



Licht Lebensdauer 4000 Std. / 15000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -


Focus manuell

Zoom Kein Zoom

Objektiv f=7,42mm

Projektionsverhältnis 0,49:1

Audio 10W

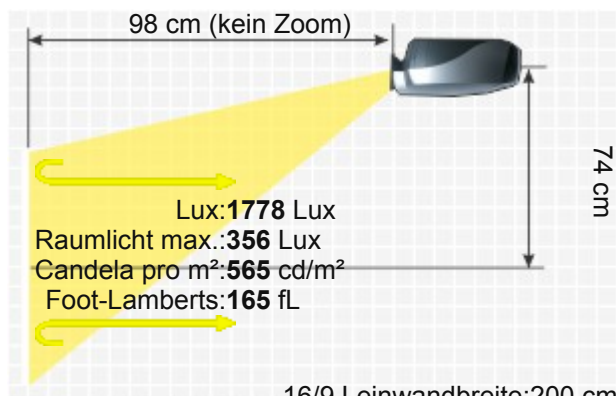

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

2 x HDMI in (MHL / HDCP 2.2)
Mini Jack Audio in und out
USB
RS232

Anschlüsse



Deckenmontage JA
Stromverbrauch 285 / 200W im Eco Mode
Maße BxHxT 316 x 108 x 244 mm (12,4"x4,3"x9,6") 8.33 L/dm³
Betriebsgeräusch 28 / 26 dB im Eco Mode
Gewicht 3,39 kg / 7,47 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15,37-91,1 kHz
V-sync: 50-120 Hz


Foot-Lamberts 165 fL / max. 643 cm Bildbreite

Candela pro m² 577.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) ☒ Real Full HD 3D
☒ Full HD 1080P kompatibel
☒ Eco Mode
☒ Kensington Slot
☒ High Dynamic Range (HDR)
☒ Kurzdistanz Projektor

Screen Mirroring über HDMI MHL

Baujahr 2022 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20
Angelegt: 2022-09-27 11:58:32

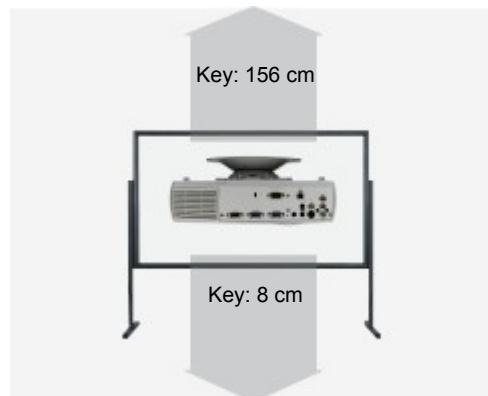

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomahd29hstx.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.