

Optoma ML1500e

OPTOMA ML1500E



Der ML1500e kurz vorgestellt: Der Optoma Micro-Portabel 3D LED BrilliantColor DLP Projektor bietet 1500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 15000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Durch die LEDs ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Durch den integrierten Mediaplayer lassen sich Dateien direkt abspielen.

1500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 393 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 262 cm breit sein. Das 2014 gebaute Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,45" DLP Chip
WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1500

Leinwand 600 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 15000:1 full on/off

Leinwand 15000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,1000 min. Lumen

Leinwand 0.04 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800

1.024.000 Pixel

HDTV 1920 x 1080 komprimiert

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Wiedergabesignale

Mediaplayer Formate: MPG,MPEG . doc . docx . ppt . pptx . xls . xlsx . pdf MPEG1

AVI,MOV,MP4 H.263 AVI,MOV,MP4,MKV H.264 AVI,MOV,MP4,WMV MPEG4 AVI,MOV,MP4

Xvid AVI,MOV MJPEG WMV VC-1 FLV Sorenson Spark BMP JPEG, JPEG . doc . docx . ppt .

pptx . xls . xlsx . pdf

3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Micro-Portabel | Kleine mobile Präsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

LED

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da LED

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv


F=1,5 f=13,92mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 3W

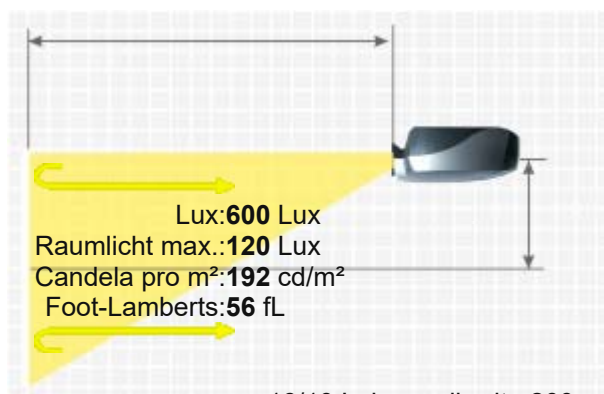

16/10 Leinwandbreite: 200 cm

Leinwand :1 Gain

HDMI in
D-Sub 15 pin in
Cinch Video in
2 x USB Typ A
Micro USB in
Mini Jack Audio in und out
SD Card Slot in



Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

-
145W
270 x 48 x 170 mm (10,6"x1,9"x6,7") 2.2 L/dm³
30 dB im Eco Mode

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

1,40 kg / 3,09 lbs.
Vert.: +/-40° automatisch
85%
V-sync: 50-120 Hz
56 fL / max. 393 cm Bildbreite
196 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Integrierter Mediaplayer
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- BrilliantColor™
- Crestron®-Software kompatibel.
- SD Card Slot in

Screen Mirroring

Baujahr

-
2014 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02
Angelegt: 2014-12-04 16:22:20



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomaml1500e.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.