

Optoma PJ636S



OPTOMA PJ636S



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,55" DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3200

Leinwand 1067 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 15000:1 full on/off

Leinwand 15000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,2133 min. Lumen

Leinwand 0.071 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

190W Lampe

Licht Lebensdauer

4500 Std. 6500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.1

Objektiv

F=2,41-2,55 f=21,8-23,98 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

2W

Anschlüsse

HDMI 1.4a in
2 x D-sub 15pin in 1 x out
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ B in
RS232C Din 9 pin in

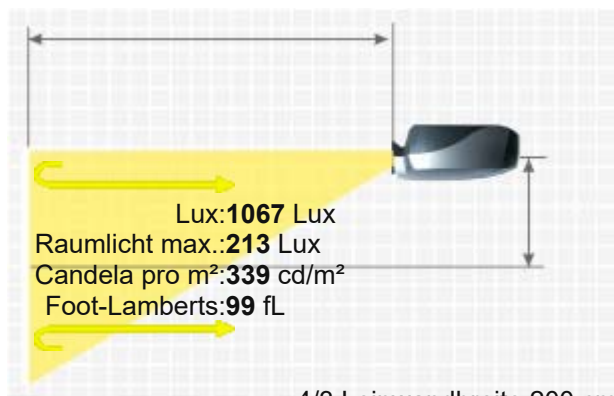

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	319 x 89 x 229 mm (12,6"x3,5"x9") 6.5 L/dm³
Betriebsgeräusch	34 / 31 dB im Eco Mode
Gewicht	2,50 kg / 5,51 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15,375-91, kHz V-sync: 24-85 Hz
Foot-Lamberts	99 fL / max. 493 cm Bildbreite
Candela pro m²	346.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Eco Mode
Screen Mirroring	-
Baujahr	2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2014-04-15 13:10:20

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomapj636s.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.