

Optoma PRO8000

OPTOMA PRO8000



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der PRO8000 BrilliantColor DLP Projektor von Optoma hat 6500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Bis zu 819 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 6500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 546 cm würden wir empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Das Modell wurde von Optoma 2011 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem



1 x 0,67" DC3 DLP Chip

WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 6500

Leinwand 2889 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,2500 min. Lumen

Leinwand 1.446 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 330W Lampe
Artikel Nr.: BL-FP330C



Licht Lebensdauer

1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

2 x HDMI in
2 x D sub 15 pin in 1 x out
5 x BNC RGBHV in
YUV in
S-Video in
RJ45 in

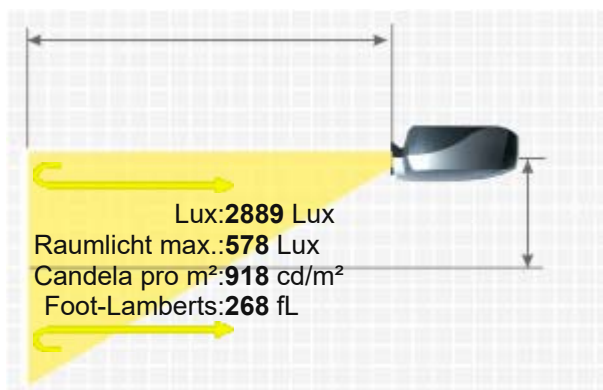

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	860W
Maße BxHxT	436 x 235 x 549 mm (17,2"x9,3"x21,6") 56.25 L/dm³
Betriebsgeräusch	42 / 38 dB im Eco Mode

Gewicht	23,30 kg / 51,37 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	95%
Frequenz	H-sync: 15,37-100 kHz V-sync: 25-85 Hz
Foot-Lamberts	268 fL / max. 819 cm Bildbreite
Candela pro m²	938 cd/m²

	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB ■ Gamma-Korrektur ■ Digitaler Bild Shift ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Bild im Bild ■ Passwortschutz ■ BrilliantColor™ ■ Fernbedienung mit Laserpointer ■ Steuerung über Web-Browser ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ Digital Zoom ■
--	--

Screen Mirroring

-

Zu beachten

Deutsches Modell ist der EH7500.

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
BX-DLWT2	1.22-1.47:1	2.4-2.9 m	60-20%	+/-10%	motorisch
BX-DLTZ2	3.68-7.04:1	7.4-14.1 m	60-20%	+/-10%	motorisch
BX-DLTZ1	1.93-3.71:1	3.9-7.4 m	60-20%	+/-10%	motorisch
BX-DLST1	1.45-1.95:1	2.9-3.9 m	60-20%	+/-10%	
Fix Wechselobjektive					
BX-DLWT1	0.78:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomapro8000.html>

