


Optoma ProScene ZU1100

OPTOMA BX-CTA16

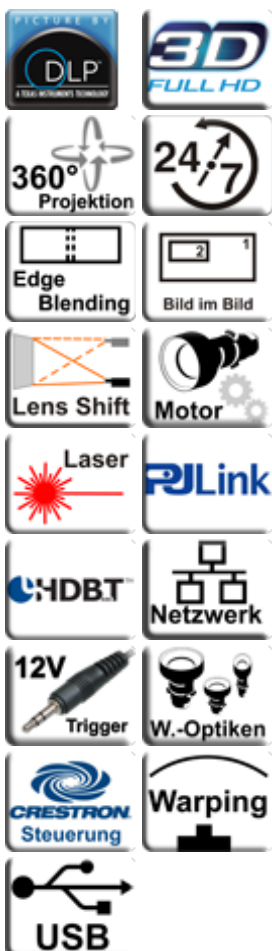

Das Optoma Modell ProScene ZU1100 ist ein DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 2000000:1. Es ist ein Laser Projektor mit 30000 Stunden Licht Lebensdauer, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 20.5 Jahre wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 995 cm ist möglich, da der Projektor 9600 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 663 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 9600 / 11500 lumen

Leinwand 4267 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000000:1 full on/off

Leinwand 2000000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0048 min. Lumen

Leinwand 0,002 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Multicolor Laser (MCL)
Artikel Nr.: BR-3074W /
SP.72N03GC01

Licht Lebensdauer

30000 Std.

Betriebskosten


0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

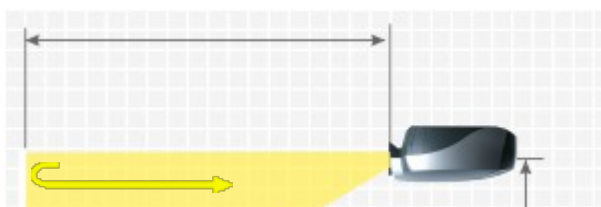

Objektiv	optional	Lux: 4267 Lux Raumlicht max.: 853 Lux Candela pro m²: 1357 cd/m² Foot-Lamberts: 396 fL
Projektionsverhältnis	optional	
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain

Anschlüsse



Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	360W
Maße BxHxT	529 x 207,8 x 484 mm (20,8"x8,1"x19,1") 53 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	21,00 kg / 46,3 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	396 fL / max. 995 cm Bildbreite
Candela pro m²	1386 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Kensington Slot
- Warping
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Bild im Bild
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- IP6X Airtight optical engine
- Telnet
- Full lens shift
- Portrait mode
- AMX

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
BX-CTA13	2.9-5.5:1	580-1100 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
BX-CTA03	1.52-2.92:1	304-584 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
BX-CTA06	1.22-1.52:1	244-304 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
BX-CTA01	0.95-1.22:1	190-244 m	+/-50%	+/-15%	motorisch



BX-CTA15	0.75-0.95:1	150-190 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
BX-CTA17	0.65-0.75:1	130-150 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
BX-CTA16	0.36:1	72 m	50% Fix	+/-15%	Kein Zoom

Baujahr

2022 // Letzte Datenänderung: 2026-06-29
Angelegt: 2026-03-19 14:07:03



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomaproscenezu1100.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.