

Optoma UHD65

OPTOMA UHD65



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Optoma UHD65 Standard-Portabel DLP Beamer hat 2200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 120000:1 und eine 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel Auflösung. Die Lampe ist beim Projektor mit 4000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 5.5 Jahre. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. 2200 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 477 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 318 cm breit sein. Der HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) Port ermöglicht es eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vom Smartphone zu übertragen, während dieses gleichzeitig über den Anschluss aufgeladen wird. Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K ohne Probleme abspielen. Seit 2017 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,66" DLP Chip
4KESH 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2200

Leinwand 978 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 120000:1 full on/off

Leinwand 120000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0183 min. Lumen

Leinwand 0,008 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel
(4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

240W Lampe
Artikel Nr.: BL-FP240E /
SP.78V01GC01



Licht Lebensdauer

4000 Std.

Betriebskosten

12,5% / 0,05 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.6

Objektiv


F=2,5-3,26 f=20,91-32,62 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 4W

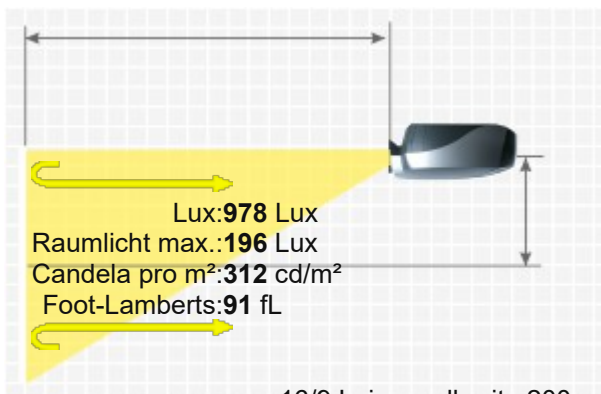

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

HDMI 2.0 HDCP 2.2 mit MHL in
HDMI in
D-Sub 15 pin in
Mini Jack Audio in und out
RJ45 in
RS232C Din 9 pin in
USB Typ A, B
12V Trigger out



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

305 / 249W im Eco Mode

Maße BxHxT

498 x 141 x 331 mm (19,6"x5,6"x13") 23.24 L/dm³

Betriebsgeräusch

25 dB im Eco Mode

Gewicht

7,80 kg / 15,43 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

H-sync: 31-135 kHz
V-sync: 24-120 Hz

Foot-Lamberts

91 fL / max. 477 cm Bildbreite

Candela pro m²

318.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- High Dynamic Range (HDR)
- Digitaler Bild Shift
- Lan Netzwerk kompatibel.
-

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

über HDMI MHL

Baujahr

2017 // Letzte Datenänderung: 2025-10-27
Angelegt: 2017-06-12 14:12:23



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomauhd65.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.