

# Optoma ZK507 / -W

OPTOMA ZK507 / -W



Der Stationär ZK507 / -W 3D Laser DLP hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 300000:1 und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Bis zu 718 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 5000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 30 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Seit 2019 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten.

## Kurzvorstellung Beta 2.5

## Projektionssystem



DLP Chip  
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

300000:1

300000:1

Schwarzwert

0,0167 min. Lumen

0,007 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K2K) 3840 x 2160  
8.294.400 Pixel / FHD E-Shift

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom  
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.  
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

Laser  
Artikel Nr.: BR-3075W /  
45.79P01G001A

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

manuell

Zoom


manuell 1,6

Objektiv

f=20,91-32,62 mm

Projektionsverhältnis

-

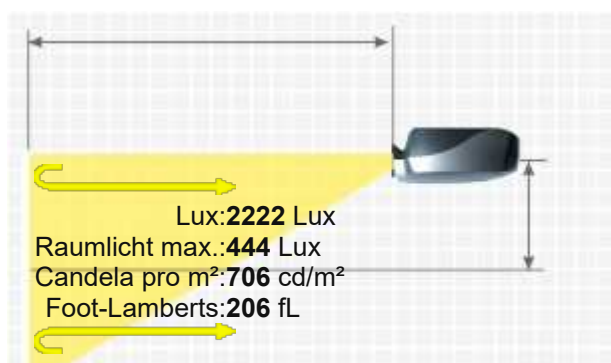

Audio

2 x 5W

16/9 Leinwandbreite:200 cm  
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse

2 x HDMI in  
D-sub 15pin in  
Mini Jack Audio in und out  
USB in  
12V Trigger  
SPDIF  
RS232C Din 9 pin in  
RJ45 in



Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.  
368 / 274W im Eco Mode  
498 x 141 x 331 mm (19,6"x5,6"x13") 23.24 L/dm³  
30dB

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

9,80 kg / 19,84 lbs.  
-  
-  
H-sync: 31-135 kHz  
V-sync: 24-120 Hz  
206 fL / max. 718 cm Bildbreite  
721 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Real Full HD 3D
  - Full HD 1080P kompatibel
  - Eco Mode
  - Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
  - Kensington Slot
  - High Dynamic Range (HDR)
  - 24/7 Dauereinsatz fähig
  - Passwortschutz
  - PJLink™
  - Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
  - Lan Netzwerk kompatibel.
  - Crestron®-Software kompatibel.
  - AMX

Screen Mirroring

Baujahr

-  
2019 // Letzte Datenänderung: 2025-10-27  
Angelegt: 2019-12-30 13:28:35



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomazk507.html>