

Panasonic PT DW7000E/U/-K

PANASONIC PT DW7000E/U/-K



Kurze Vorstellung des Panasonic PT DW7000E/U/-K. Der DLP Projektor hat eine WXGA 1366 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 4000:1. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

6000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 787 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Dieses Modell wird von Panasonic nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,85" DLP Chip
WXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 6000 / 3000 im singel lamp Mode Leinwand 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 4000:1 full on/off Leinwand 4000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,5000 min. Lumen Leinwand 0.667 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1366 x 768
1.049.088 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 300W UHM Lampe
Artikel Nr.: ET-LAD7700W



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

-

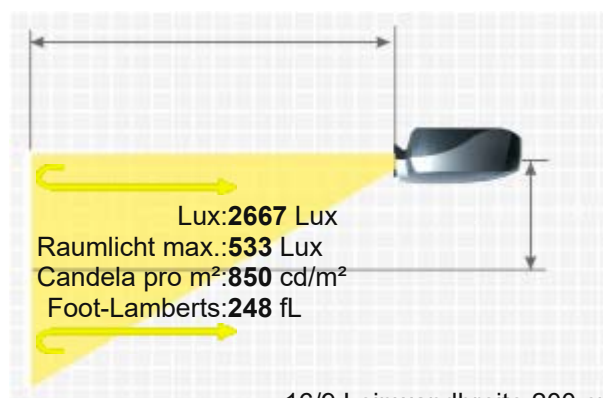

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	5 x BNC RGBHV D-sub HD 15-pin S-Video RS232C und out BNC Video in und out Mini Jack in und out Zusatzboard: optional
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	800W / 15W standby
Maße BxHxT	530 x 200 x 569 mm (20,9"x7,9"x22,4") 60.31 L/dm³
Betriebsgeräusch	35dB

Gewicht	22,00 kg / 48,5 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel

Direkt Power Off

Freeze

Kensington Slot

sRGB

Gamma-Korrektur

Dynamische Irisblende

Edge Blending

Bild im Bild

Passwortschutz

Fernbedienung mit Laserpointer

Modell DW7000E-K im anthrazit Gehäuse.

Firmeigener DE-interlacer

1 und 2 Lampen Modus

Digital Zoom 3fach

Eingebauter Testbildergenerator

Screen Mirroring

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Panasonic ET-D75LE8	8.27-15.5:1	16.5-31 m	+/-65%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE6	1.04-1.25:1	2.1-2.5 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
Panasonic ET-D75LE3	3.11-5.2:1	6.2-10.4 m	+/-65%	+/-30%	motorisch
Panasonic ET-D75LE1	1.55-2.07:1	3.1-4.1 m	+/-65%	+/-30%	motorisch
Panasonic ET-D75LE4	5.2-8.27:1	10.4-16.5 m	+/-65%	+/-30%	motorisch
Panasonic ET-D75LE2	2.08-3.11:1	4.2-6.2 m	+/-65%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Panasonic ET-D75LE5	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2004 // Letzte Datenänderung: 2023-10-26



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptdw7000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.