

Panasonic PT-RCQ80

PANASONIC PT-RCQ80



Der PT-RCQ80 kurz vorgestellt: Der Panasonic 3D Laser DLP Projektor bietet 8000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel Auflösung. Hersteller Panasonic gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 909 cm ist möglich, da der Projektor 8000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 606 cm würden wir empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P und 4K sowie 3D ist für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Der Projektor kam 2019 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip
4KESH 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	8000	Leinwand	3556 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		0,8000 min. Lumen		0.356 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser Artikel Nr.: N2QAYA000210		
Licht Lebensdauer		20000 Std. / 24000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch 1.41		
Objektiv		F=1,7-1,9 f=25,6-35,7 mm		
Projektionsverhältnis		-		
Audio		-		

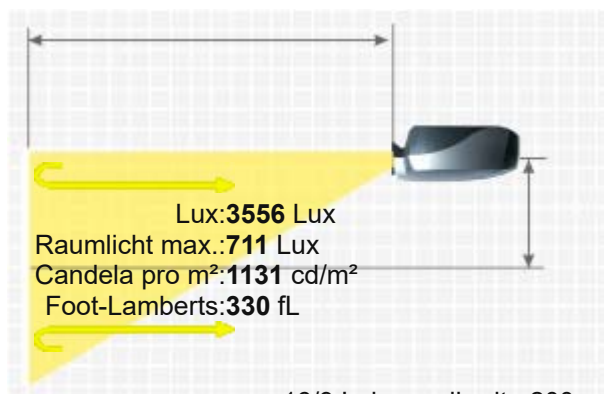

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	3G/HD-SDI input
	DVI-D 24-pin x 1
	HDMI IN
	SYNC IN BNC x 1
	SYNC OUT BNC x 1
Anschlüsse	SERIAL IN D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant)
	SERIAL OUT D-sub 9-pin (male) x 1 for link control
	REMOTE 1 IN M3 x 1 for wired remote control
	REMOTE 1 OUT M3 x 1 for link control (for wired remote control)
	REMOTE 2 IN D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (parallel)
	LAN RJ-45 x 1
	USB
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	880W
Maße BxHxT	498 x 200 x 581 mm (19,6"x7,9"x22,9") 57.87 L/dm³
Betriebsgeräusch	40 / 38 dB im Eco Mode

Gewicht	24,20 kg / 53,35 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	330 fL / max. 909 cm Bildbreite
Candela pro m²	1155 cd/m²

	Real Full HD 3D
	Full HD 1080P kompatibel
	Eco Mode
Ausstattung (Extras)	Kensington Slot
	PJLink™
	Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
	Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-DLE450	5.36-8.58:1	10.7-17.2 m			motorisch
ET-DLE350	3.58-5.45:1	7.2-10.9 m			motorisch
ET-DLE250	2.27-3.62:1	4.5-7.2 m			motorisch
ET-DLE170*	1.71-2.41:1	3.4-4.8 m			motorisch
ET-DLE150	1.3-1.89:1	2.6-3.8 m			motorisch
ET-DLE105	0.98-1.32:1	2-2.6 m			motorisch
ET-DLE085	0.78-0.98:1	1.6-2 m			motorisch
ET-DLE060	0.6-0.8:1	1.2-1.6 m			motorisch
ET-DLE020	0.28-0.3:1	0.6-0.6 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-DLE055	0.79:1	1.6 m			Kein Zoom
ET-DLE035	0.38:1	0.8 m			Kein Zoom

Baujahr	2019 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02 Angelegt: 2020-02-17 19:02:36
---------	---



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrcq80.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.