

PLUS

JAPAN'S No.1 DLP™PROJECTOR MANUFACTURER



Hochstehende Leistungen im tragbaren Format von PLUS

Serie U5

Tragbare Projektoren
für professionelle,
Hochwertige Projektionen

Ausgabe 2004

PLUS U5-332 XGA
PLUS U5-232 XGA
PLUS U5-132 XGA

PLUS U5-112 SVGA
PLUS U5-111 SVGA

Professionell und vielseitig mit hoher Lichtstärke

Lichtstärke ANSI Lumen

2000/3000*

Kontrastverhältnis

2000:1

Gewicht

2 kg

Lebensdauer Lampe

2000/3000**

Geräuscharm

33 dB

*U5-232 im Vollbetrieb
(Bright) (s/w)

**eco-mode



Hochwertige, lichtstarke Bilder auf grosser Leinwand bei wenig Platz

Die Projektoren der Serie U5 sind kleiner als ein A4 Blatt und nur 2 kg schwer und bieten eine maximale Lichtstärke von 2000/3000 ANSI Lumen* und ein Kontrastverhältnis von 2000:1. Das hohe Kontrastverhältnis erlaubt Projektionen auch in hellen Räumen ohne verdunkeln zu müssen, da auf jeden Fall klare und scharfe Bilder erzielt werden. Die hervorragende Bildqualität wird durch die DLP™ Technologie (Digital Light Processing) ermöglicht. Das Weitwinkelobjektiv mit Zoom erlaubt die Projektion von Bildern auf eine 60 Zoll Leinwand bei einem Abstand von nur 1,6 m, damit multipliziert sich der Einsatz auch in kleinen Räumen. Die Projektoren der Serie U5 sind ein Arbeitsinstrument, das alle Anforderungen optimal erfüllt.

A) Fernbedienung mit Maus-Funktion:
die Fernbedienung kann zur Steuerung des angeschlossenen Computers verwendet werden und ausserdem ist ein Laser-Pointer vorhanden (U5-132, U5-232 und U5-332).


B) Fernbedienung im Kartenformat für alle Funktionen:
Diese kleine und bequeme Fernbedienung gehört zum Standardzubehör bei den Modellen U5-112 und U5-111.

Bildgrösstentabelle


PLUS U5-332, U5-232, U5-132, U5-112, U5-111

	U5-332	U5-232/U5-132	U5-112	U5-111
Bild diagonale (x)	Distanz (y)	Distanz (y)	Distanz (y)	Distanz (y)
0,69	1,20m		1,20 m	
0,84	1,23-1,48m			
0,88				1,20 m
0,98		1,20 m		
1,02 m	1,49-1,80m	1,04-1,25 m	1,46-1,75 m	1,40 m
1,52 m	2,26-2,73m	1,57-1,90 m	2,20-2,65 m	2,11 m
2,03 m	3,03-3,65m	2,10-2,54 m	2,94-3,54 m	2,81 m
2,54 m	3,80-4,57m	2,64-3,18 m	3,69-4,43 m	3,52 m
3,05 m	4,57-5,50m	3,17-3,81 m	4,43-5,33 m	4,23 m
3,81 m	5,73-6,88m	3,97-4,78 m	5,54-6,67 m	5,29 m
4,57 m	6,88-8,26m	4,77-5,73 m	6,66-8,00 m	6,35 m
5,08 m	7,65-9,19m	5,30-6,38 m	7,40-8,90 m	7,06 m
6,35 m	9,57-11,50m	6,64-7,98 m	9,26-11,13 m	8,82 m
7,62 m	11,50-13,81m	7,97-9,59 m	11,12-13,36 m	10,59 m

- 1) PC-Eingang
- 2) AC-Eingang
- 3) S-Video-Eingang
- 4) Video-Eingang
- 5) Audio-Eingang (PC-Video)
- 6) Mouse-Steuerung
- 7) PC-Steuerung

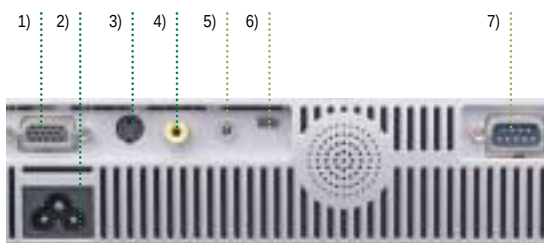


Eine Serie praktischer Funktionen gewährleistet fantastische Präsentationen

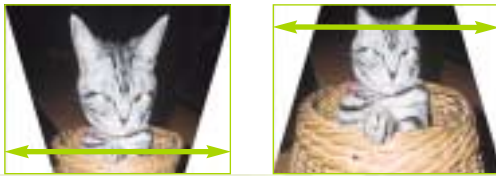

- Digitale Keyston Korrektur (vertikal): die Bildverzerrung kann digital korrigiert werden. Diese stellt sich dann ein, wenn die Leinwand nicht im rechten Winkel zum Projektor steht (keystoning).
- Einfache Einstellung der Füße: durch das Einstellen der vorderen Füße kann der Projektor leicht positioniert werden.
- Auto-source: identifiziert und projiziert automatisch die eingehenden RGB und Videoquellen.
- Automatische Anpassung: wählt automatisch Phase, Frequenz und RGB Signal um die Bilder optimal zu projizieren.
- Digitaler Zoom (x2): vergrößert jeden Teil des projizierten Bildes und erleichtert das Lesen kleiner Buchstaben und Zahlen.
- Präsentationstimer: gibt auf dem Bildschirm die noch fehlende Zeit bis zum Ende der Präsentation an. Man kann sich die Zeit einteilen, ohne immer auf die eigene Uhr schauen zu müssen.
- Sparbetrieb: verlängert die Lebensdauer der Lampe, indem die Lichtstärke auf etwa 80% des Normalbetriebs reduziert wird.
- Grosse Auswahl der Eingangssignale: die Projektoren sind kompatibel mit zahlreichen Eingangssignalen, angefangen mit RGB analog.
- Kompatibel mit progressivem DVD Input (480p, 576p) und der HDTV (1080i, 720p) Fernsehsystem: mit dem Komponenten-Video-Kabel können die progressiven DVD und HDTV Signale (1080i, 720p) projiziert werden. Ausserdem wird das Format 16:9 unterstützt.
- Linienverdopplungsfunktion: die I-P Konversion macht eine noch getreue Wiedergabe des Videobildes möglich.
- Doppelte Sicherheit: Sicherheitspasswort: man kann es so einrichten, dass die Projektoren beim Einschalten die Eingabe eines Passworts verlangen. Zum Vorbeugen von Manipulationen oder Diebstählen empfehlen wir das Anbringen eines Schildes mit dem Hinweis, dass der Projektor mit einem Passwort geschützt ist.
- Sicherheitslot: diese Eigenschaft ermöglicht den Gebrauch von Sicherheitskabeln, die vor Diebstahl schützen und separat erworben werden können.

Das Kontrastverhältnis bestimmt die Qualität des projizierten Bildes

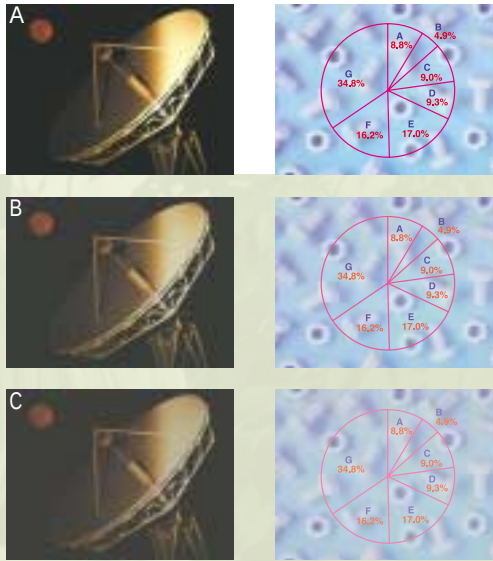

Seeing is believing.
To appreciate the superior picture quality of Piano Avanti, all you need to do is watch it once.

In the digital age, state-of-the art projection technology in both the living room and movie theaters is 100% digital DLP™ technology.

Seeing is believing.
To appreciate the superior picture quality of Piano Avanti, all you need to do is watch it once.

In the digital age, state-of-the art projection technology in both the living room and movie theaters is 100% digital DLP™ technology.

Seeing is believing.
To appreciate the superior picture quality of Piano Avanti, all you need to do is watch it once.

In the digital age, state-of-the art projection technology in both the living room and movie theaters is 100% digital DLP™ technology.

A) Bild, das von einem Projektor mit Kontrastverhältnis 2000:1 übertragen wird. Lebendige Farben, sattes Schwarz, Bilder mit hoher Auflösung, sehr klare Wiedergabe auch von kleinen Buchstaben und Zahlen
B) Bild, das von einem Projektor gleicher Lichtstärke aber mit einem 15% geringeren Kontrastverhältnis übertragen wird
C) ein Bild, das von einem Projektor mit gleicher Lichtstärke aber mit einem 30% geringeren Kontrastverhältnis übertragen wird

Das hohe Kontrastverhältnis ist der Schlüssel für scharfe und klare Bilder

Das Kontrastverhältnis ist der Schlüsselfaktor für die Effizienz von Projektoren, die für gewerbliche Zwecke oder für Schulungen verwendet werden. Die Serie U5 garantiert dank dem DLP™ Projektionssystem ein hohes Kontrastverhältnis von 2000:1 und damit bessere Sichtbarkeit von Grafiken und Dokumenten mit kleinen Buchstaben und Zahlen und bessere Bilder.

Zubehör
(Optionen)



Plus 28-979

Wichtige Eigenschaften PLUS U5-332 XGA

- Digitales Zoom • Manuelles Zoom x 1.2 • Digitale Korrektur der Trapezverzerrung • Kontrastverhältnis 2000:1 • 2000 ANSI Lumen • Gewicht 2.1 kg • Höhe 60 mm • Maussteuerung durch Fernbedienung • PC Steuerung • Inkl. Zubehör: Weiche Transporttasche • Infrarot-Fernbedienung mit Laser-Pointer • verschiedene Anschlusskabel

Wichtige Eigenschaften PLUS U5-232 XGA

- Weitwinkelobjektiv mit manuellem Zoom x 1.2 • Digitales Zoom • Digitale Korrektur der Trapezverzerrung • Kontrastverhältnis 2000:1 • 2000/3000* ANSI Lumen • Gewicht 2 kg • Höhe 60 mm • Maussteuerung durch Fernbedienung • PC Steuerung • Inkl. Zubehör: Weiche Transporttasche • Infrarot-Fernbedienung mit Laser-Pointer • verschiedene Anschlusskabel

Wichtige Eigenschaften PLUS U5-132 XGA

- Weitwinkelobjektiv mit manuellem Zoom x 1.2 • Digitales Zoom • Digitale Korrektur der Trapez-

- verzerrung • Kontrastverhältnis 2000:1 • 2000 ANSI Lumen • Gewicht 2 kg • Höhe 60 mm • Maussteuerung durch Fernbedienung • PC Steuerung • Inkl. Zubehör: Weiche Transporttasche • Infrarot-Fernbedienung mit Laser-Pointer • verschiedene Anschlusskabel

Wichtige Eigenschaften PLUS U5-112 SVGA

- Manuelles Zoom x 1.2 • Digitales Zoom • Digitale Korrektur der Trapezverzerrung • Kontrastverhältnis 2000:1 • 1600 ANSI Lumen • Gewicht 1.9 kg • Höhe 60 mm • Inkl. Zubehör: Weiche Transporttasche • Infrarot-Fernbedienung • verschiedene Anschlusskabel

Wichtige Eigenschaften PLUS U5-111 SVGA

- Weitwinkelobjektiv • Digitales Zoom • Digitale Korrektur der Trapezverzerrung • Kontrastverhältnis 2000:1 • 1600 ANSI Lumen • Gewicht 1.9 kg • Höhe 60 mm • Maussteuerung durch Fernbedienung • PC Steuerung • Inkl. Zubehör: Weiche Transporttasche • Infrarot-Fernbedienung • verschiedene Anschlusskabel

Technische Daten der Projektoren DLP™



Modell	PLUS U5-332 XGA	PLUS U5-232 XGA	PLUS U5-132 XGA	PLUS U5-112 SVGA	PLUS U5-111 SVGA
Projektionssystem	DLP™	DLP™	DLP™	DLP™	DLP™
Tafel	DMD XGA x 1	DMD XGA x 1	DMD XGA x 1	DMD SVGA x 1	DMD SVGA x 1
Auflösung	1024 Bildpunkte x 768 Bildpunkte (Pixel)	1024 Bildpunkte x 768 Bildpunkte (Pixel)	1024 Bildpunkte x 768 Bildpunkte (Pixel)	800 Bildpunkte x 600 Bildpunkte (Pixel)	800 Bildpunkte x 600 Bildpunkte (Pixel)
Lichtstärke	Normalbetrieb: 2000 ANSI lumen (Sparbetrieb: Lichtstärke ca. -20%)	Normalbetrieb: 2000 ANSI lumen Vollbetrieb (Bright): 3000 ANSI lumen (Sparbetrieb: Lichtstärke ca. -20%)	Normalbetrieb: 2000 ANSI lumen (Sparbetrieb: Lichtstärke ca. -20%)	Normalbetrieb: 1600 ANSI lumen (Sparbetrieb: Lichtstärke ca. -20%)	Normalbetrieb: 1600 ANSI lumen (Sparbetrieb: Lichtstärke ca. -20%)
Kontrastverhältnis	2000:1 (on/off komplett)	2000:1 (on/off komplett)	2000:1 (on/off komplett)	2000:1 (on/off komplett)	2000:1 (on/off komplett)
Geräuschniveau	37 dB/33 dB Sparbetrieb	37 dB/33 dB Sparbetrieb	37 dB/33 dB Sparbetrieb	37 dB/33 dB Sparbetrieb	37 dB/33 dB Sparbetrieb
Bildverhältnis	4:3, unterstützt 16:9	4:3, unterstützt 16:9	4:3, unterstützt 16:9	4:3, unterstützt 16:9	4:3, unterstützt 16:9
Optik	F = 2,4-2,6, f = 26,5 - 31,8 mm manueller Zoom 1:1,2 manuelle Scharfstellung	F = 2,6-2,9, f = 18,4 - 22,1 mm manueller Zoom 1:1,2 manuelle Scharfstellung	F = 2,6-2,9, f = 18,4 - 22,1 mm manueller Zoom 1:1,2 manuelle Scharfstellung	F = 2,6-2,9, f = 20 - 24 mm manueller Zoom 1:1,2 manuelle Scharfstellung	F = 2,6, f = 19 mm manuelle Scharfstellung
Lichtquelle	Kompakte Hochleistungsbirne zu 200 Watt	Kompakte Hochleistungsbirne zu 200 Watt	Kompakte Hochleistungsbirne zu 200 Watt	Kompakte Hochleistungsbirne zu 200 Watt	Kompakte Hochleistungsbirne zu 200 Watt
Lebensdauer Lampe	2000 / 3000 Sparbetrieb	2000 / 3000 Sparbetrieb	2000 / 3000 Sparbetrieb	2000 / 3000 Sparbetrieb	2000 / 3000 Sparbetrieb
Farbpalette	16,7 Millionen Farben	16,7 Millionen Farben	16,7 Millionen Farben	16,7 Millionen Farben	16,7 Millionen Farben
Projektionsmethode	Vorder-/Rückseite, tisch/decke	Vorder-/Rückseite, tisch/decke	Vorder-/Rückseite, tisch/decke	Vorder-/Rückseite, tisch/decke	Vorder-/Rückseite, tisch/decke
Projektionsdistanz	1,2-11,5 m	1,2-8,0 m	1,2-8,0 m	1,2-11,1 m	1,2-10,6 m
Bildgrösse	Bilddiagonale 27"-300"	Bilddiagonale 38"-300"	Bilddiagonale 38"-300"	Bilddiagonale 28"-300"	Bilddiagonale 34"-300"
RGB Signal	SXGA (Kompression), XGA (effektiv), SVGA/AVGA (Expansion/effektiv) NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	SXGA (Kompression), XGA (effektiv), SVGA/AVGA (Expansion/effektiv) NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	SXGA (Kompression), XGA (effektiv), SVGA/AVGA (Expansion/effektiv) NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	SXGA (Kompression), SVGA (effektiv), VGA (Expansion/effektiv) NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	SXGA (Kompression), SVGA (effektiv), VGA (Expansion/effektiv) NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)
Video-Signal					
Kompatibilität Horizontalsynchronisation	15-80 kHz	15-80 kHz	15-80 kHz	15-80 kHz	15-80 kHz
Kompatibilität Vertikalsynchronisation	50-85 Hz	50-85 Hz	50-85 Hz	50-85 Hz	50-85 Hz
Audio	Mono 0,8 Watt	Mono 0,8 Watt	Mono 0,8 Watt	Mono 0,8 Watt	Mono 0,8 Watt
Anschlüsse (Eingang)	RGB/YCbCr/YPbPr, Mini D-sub 15 pin x1 Komposit Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Audio (RGB/Video): ø 3,5 mm Stereo Mini Jack x 1 PC Control: D-Sub 9 pin x 1 Mouse remote: USB Typ B x 1	RGB/YCbCr/YPbPr, Mini D-sub 15 pin x1 Komposit Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Audio (RGB/Video): ø 3,5 mm Stereo Mini Jack x 1 PC Control: D-Sub 9 pin x 1 Mouse remote: USB Typ B x 1	RGB/YCbCr/YPbPr, Mini D-sub 15 pin x1 Komposit Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Audio (RGB/Video): ø 3,5 mm Stereo Mini Jack x 1 PC Control: D-Sub 9 pin x 1 Mouse remote: USB Typ B x 1	RGB/YCbCr/YPbPr, Mini D-sub 15 pin x1 Komposit Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Audio (RGB/Video): ø 3,5 mm Stereo Mini Jack x 1	RGB/YCbCr/YPbPr, Mini D-sub 15 pin x1 Komposit Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Audio (RGB/Video): ø 3,5 mm Stereo Mini Jack x 1
Farbe	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber
Abmessungen (ohne Linse und Ständer) H/L/P	60 mm x 216 mm x 260 mm	60 mm x 216 mm x 252 mm	60 mm x 216 mm x 252 mm	60 mm x 216 mm x 240 mm	60 mm x 216 mm x 240 mm
Gewicht	2,1 kg	2 kg	2 kg	1,9 kg	1,9 kg
Stromversorgung	100-240 V AC bei 50/60 Hz	100-240 V AC bei 50/60 Hz	100-240 V AC bei 50/60 Hz	100-240 V AC bei 50/60 Hz	100-240 V AC bei 50/60 Hz
Stromaufnahme	280 Watt (Normalbetrieb), 250 Watt (Sparbetrieb)	280 Watt (Normalbetrieb), 250 Watt (Sparbetrieb)	280 Watt (Normalbetrieb), 250 Watt (Sparbetrieb)	280 Watt (Normalbetrieb), 250 Watt (Sparbetrieb)	280 Watt (Normalbetrieb), 250 Watt (Sparbetrieb)
Betriebstemperatur	32-95 °F/5-35 °C	32-95 °F/5-35 °C	32-95 °F/5-35 °C	32-95 °F/5-35 °C	32-95 °F/5-35 °C
Displaysprache	Englisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/ Spanisch/Schwedisch/Koreanisch/ Chinesisch/Japanisch	Englisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/ Spanisch/Schwedisch/Koreanisch/ Chinesisch/Japanisch	Englisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/ Spanisch/Schwedisch/Koreanisch/ Chinesisch/Japanisch	Englisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/ Spanisch/Schwedisch/Koreanisch/ Chinesisch/Japanisch	Englisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/ Spanisch/Schwedisch/Koreanisch/ Chinesisch/Japanisch
Funktionen	Komplett automatische Einstellung Digitale Korrektur der Trapez- verzerrung vertikal (20°) Digitaler Zoom(x2) Bild anhalten Mute Schnelle Farbkorrektur Präsentationstimer Sicherheitsschloss	Komplett automatische Einstellung Digitale Korrektur der Trapez- verzerrung vertikal (20°) Digitaler Zoom(x2) Bild anhalten Mute Schnelle Farbkorrektur Präsentationstimer Sicherheitsschloss	Komplett automatische Einstellung Digitale Korrektur der Trapez- verzerrung vertikal (20°) Digitaler Zoom(x2) Bild anhalten Mute Schnelle Farbkorrektur Präsentationstimer Sicherheitsschloss	Komplett automatische Einstellung Digitale Korrektur der Trapez- verzerrung vertikal (20°) Digitaler Zoom(x2) Bild anhalten Mute Schnelle Farbkorrektur Präsentationstimer Sicherheitsschloss	Komplett automatische Einstellung Digitale Korrektur der Trapez- verzerrung vertikal (20°) Digitaler Zoom(x2) Bild anhalten Mute Correzione rapida del colore Präsentationstimer Sicherheitsschloss
Zubehör	Objektivabdeckung x 1 Infrarot-Fernbedienung mit Laser-Pointer x1 AAA Batterien x 2 (für Fernbedienung) Stromkabel (1,8 m) x 1 VGA Kabel (Mini D-Sub 15 pin/2 m) x 1 S-Video Kabel (Mini DIN 4 pin/2 m) x 1 Video Kabel (RCA/2 m) x 1 Audio Kabel (ø 3,5 mm Mini plug/2 m) x 1 Adattatore Mini Jack/RCA (ø 3,5 mm Stereo Mini Jack - RCA/0,15 m) x 1 USB Kabel (Mini-B - Typ A/2 m) x 1 Weiche Tasche x 1 Gebrauchsanleitung (CD-ROM) x 1 Gebrauchsanleitung (Vereinfachte Version) x 1	Objektivabdeckung x 1 Infrarot-Fernbedienung mit Laser-Pointer x1 AAA Batterien x 2 (für Fernbedienung) Stromkabel (1,8 m) x 1 VGA Kabel (Mini D-Sub 15 pin/2 m) x 1 S-Video Kabel (Mini DIN 4 pin/2 m) x 1 Video Kabel (RCA/2 m) x 1 Audio Kabel (ø 3,5 mm Mini plug/2 m) x 1 Adattatore Mini Jack/RCA (ø 3,5 mm Stereo Mini Jack - RCA/0,15 m) x 1 USB Kabel (Mini-B - Typ A/2 m) x 1 Weiche Tasche x 1 Gebrauchsanleitung (CD-ROM) x 1 Gebrauchsanleitung (Vereinfachte Version) x 1	Objektivabdeckung x 1 Infrarot-Fernbedienung mit Laser-Pointer x1 AAA Batterien x 2 (für Fernbedienung) Stromkabel (1,8 m) x 1 VGA Kabel (Mini D-Sub 15 pin/2 m) x 1 S-Video Kabel (Mini DIN 4 pin/2 m) x 1 Video Kabel (RCA/2 m) x 1 Audio Kabel (ø 3,5 mm Mini plug/2 m) x 1 Adattatore Mini Jack/RCA (ø 3,5 mm Stereo Mini Jack - RCA/0,15 m) x 1 USB Kabel (Mini-B - Typ A/2 m) x 1 Weiche Tasche x 1 Gebrauchsanleitung (CD-ROM) x 1 Gebrauchsanleitung (Vereinfachte Version) x 1	Objektivabdeckung x 1 Infrarot-Fernbedienung x 1 CR2025 (3V Lithiumbatterie) x 1 (für Fernbedienung) Stromkabel (1,8 m) x 1 VGA Kabel (Mini D-Sub 15 pin/2 m) x 1 S-Video Kabel (Mini DIN 4 pin/2 m) x 1 Video Kabel (RCA/2 m) x 1 Audio Kabel (ø 3,5 mm Mini plug/2 m) x 1 Adattatore Mini Jack/RCA (ø 3,5 mm Stereo Mini Jack - RCA/0,15 m) x 1 Weiche Tasche x 1 Gebrauchsanleitung (CD-ROM) x 1 Gebrauchsanleitung (Vereinfachte Version) x 1	Objektivabdeckung x 1 Infrarot-Fernbedienung x 1 CR2025 (3V Lithiumbatterie) x 1 (für Fernbedienung) Stromkabel (1,8 m) x 1 VGA Kabel (Mini D-Sub 15 pin/2 m) x 1 S-Video Kabel (Mini DIN 4 pin/2 m) x 1 Video Kabel (RCA/2 m) x 1 Audio Kabel (ø 3,5 mm Mini plug/2 m) x 1 Adattatore Mini Jack/RCA (ø 3,5 mm Stereo Mini Jack - RCA/0,15 m) x 1 Weiche Tasche x 1 Gebrauchsanleitung (CD-ROM) x 1 Gebrauchsanleitung (Vereinfachte Version) x 1
Optionelles Zubehör	Deckenmontage-Kit Lampe	Deckenmontage-Kit Lampe	Deckenmontage-Kit Lampe	Deckenmontage-Kit Lampe	Deckenmontage-Kit Lampe

* Die YPbPr Signale einiger DVD Quellen stehen nicht zur Verfügung.

PLUS Daten-Videoprojektor	Art. U5-332 XGA
PLUS Daten-Videoprojektor	Art. U5-232 XGA
PLUS Daten-Videoprojektor	Art. U5-132 XGA
PLUS Daten-Videoprojektor	Art. U5-112 SVGA
PLUS Daten-Videoprojektor	Art. U5-111 SVGA

Lampe 120W	Art. 28-050
Leinwand gross (Option)	Art. 28-979
Leinwand klein (Option)	Art. 28-658
TU-200N (Option)	Art. TU-200N
TU-100N (Option)	Art. TU-100N

Generalimporteur für die Schweiz:
Stilus SA
Via Sottobisio 30 • C.P. 313 • CH-6828 Balerna
Tel. +41 91 683 51 43 • Fax +41 91 683 99 57
E-mail: info@stilus.ch • www.plus-europe.com

Bewilligter Wiederverkäufer:



PLUS Industrial Corporation ist nach
ISO 9001 zertifiziert
Zertifikat Nr. Q1971219118009



Das Ottawa Head Office und PLUSLAND
der PLUS Corporation und die PLUS
Corporation sind nach ISO 14001
zertifiziert.
Zertifikat Nr. NQE-9809008A.