

# Plus U2 1130



PLUS U2 1130



## Kurzvorstellung

Beta 2.5

## Projektionssystem



0,9 DLP  
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1300

Leinwand 433 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 300:1 nach Ansi (800:1)

Leinwand 300:1 nach Ansi (800:1)

Schwarzwert

Projektor 4,3333 min. Lumen

Leinwand 1.458 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768  
786.432 Pixel  
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4,43 YcbCr, YPbPr

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.  
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W High Performance Compact  
Lampe  
Artikel Nr.: 28-640 / PU21110L

Licht Lebensdauer

1000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=2,7-3,0 f=35-42 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

Anschlüsse

1 Eingang PC (HD D-sub 15pin )  
1 x Stereo Mini Jack  
1 x S-Video in  
1 Eingang RCA  
1 Stereo Audio Eingang RCA  
1 x Mauseingang

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch


220W

Maße BxHxT

235 x 77 x 320 mm (9,3"x3"x12,6") 5.79 L/dm³

Betriebsgeräusch

40dB

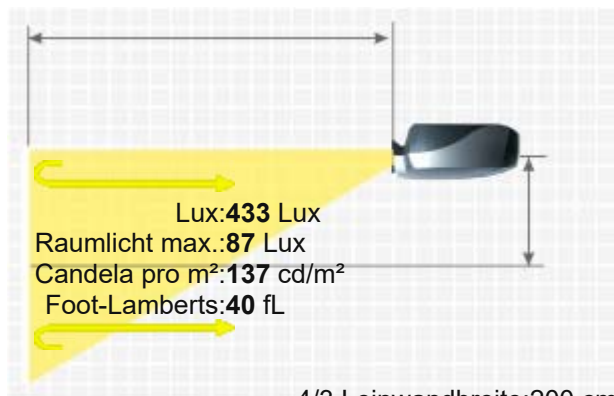

4/3 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht              | 2,60 kg / 5,73 lbs.                                                                                                                       |
| Keystone-Korrektur   | -                                                                                                                                         |
| Ausleuchtung         | -                                                                                                                                         |
| Frequenz             | H-sync: 15-85 kHz<br>V-sync: 50-85 Hz                                                                                                     |
| Foot-Lamberts        | 40 fL / max. 314 cm Bildbreite                                                                                                            |
| Candela pro m²       | 140 cd/m²                                                                                                                                 |
| Ausstattung (Extras) | ■ Freeze<br>■ Kensington Slot<br>■ Gamma-Korrektur<br>■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung<br>■ Ausschnittvergrößerung 400% |
| Screen Mirroring     | -                                                                                                                                         |
| Baujahr              | 2000 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04                                                                                                  |

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/plusu2-1130.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.