

Premier PD S650

P R E M I E R P D S 6 5 0



Der Standard-Portabel PD S650 DLP hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

2000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 389 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 259 cm breit sein. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Premier angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,55" DDR DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2000

Leinwand 667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,0000 min. Lumen

Leinwand 0.334 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

200W Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,07

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 2W

Anschlüsse

D-sub 15pin in
S-Video in
Cinch Video in
Mini Jack in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch


250W

Maße BxHxT

255,5 x 101,5 x 223 mm (10,1"x4"x8,8") 5.74 L/dm³

Betriebsgeräusch

32dB

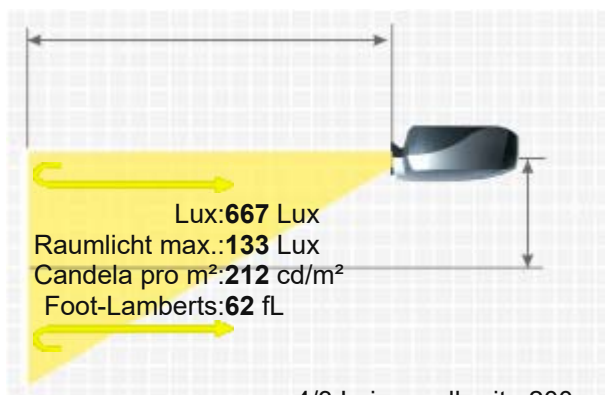

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht	3,00 kg / 6,61 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	62 fL / max. 389 cm Bildbreite
Candela pro m²	217 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ 4 Segmente Farbrad.
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/premierpds650.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.