

Premier PD X621



P R E M I E R P D X 6 2 1



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,55" 12 Grad DDR DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

2000

667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off

Schwarzwert

1,0000 min. Lumen

0.334 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie
Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

-

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 2W

Anschlüsse

D-sub 15 pin in
S-Video in
Cinch Video in

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

250W

Maße BxHxT

265 x 97 x 202 mm (10,4"x3,8"x8") 5.19 L/dm³

Betriebsgeräusch

34dB

Gewicht

2,40 kg / 5,29 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung


80%

Frequenz

-

Foot-Lamberts

62 fL / max. 389 cm Bildbreite

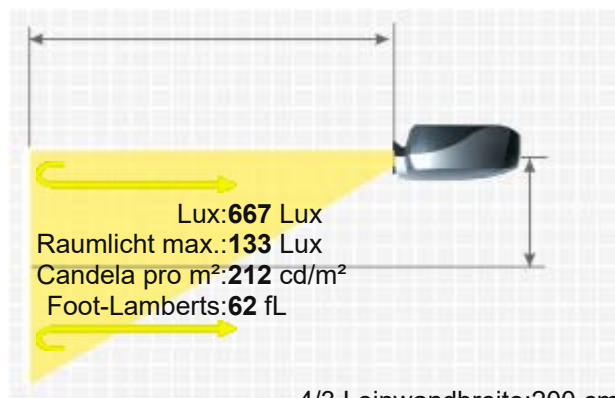

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Candela pro m²	217 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ 4 Segmente Farbrad
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/premierpdx621.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.