

projectiondesign FS32 IR WUXGA



Der FS32 IR WUXGA kurz vorgestellt: Der projectiondesign LED DLP Projektor bietet 900 Ansi-Lumen einen Kontrast von 4000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Hersteller projectiondesign gibt die Lebensdauer von 100000 Stunden an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 68.5 Jahre wären. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

305 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 203 cm nicht überschreiten. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2011 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5


Projektionssystem



1 x 0,98" DLP Chip

HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	900	Leinwand	400 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		4000:1 full on/off		4000:1 full on/off
Schwarzwert		0,2250 min. Lumen		0,1 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel		
Wiedergabesignale		PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..		
Lichtquelle		LED		
Licht Lebensdauer		100000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da LED		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		Kein Lautsprecher integriert.		
Anschlüsse		HDMI 1.3a in DVI-D in D-sun 15 pin in 5 x BNC RGBHV in YUV in		

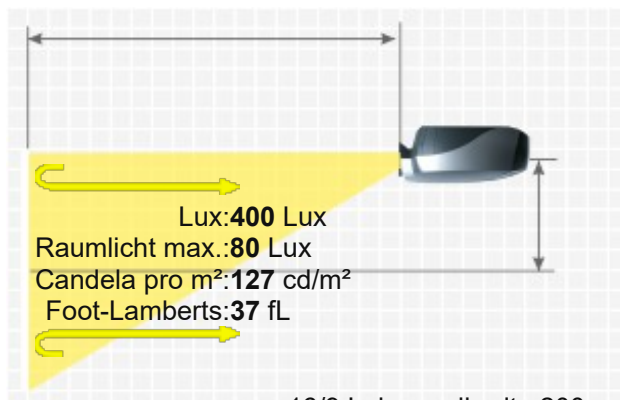

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Cinch Video in
RJ45 in
2 x RSereC Din 9 pin in
USB in
2 x 12V Trigger out

Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	325W
Maße BxHxT	376 x 223 x 510 mm (14,8"x8,8"x20,1") 42.76 L/dm ³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	12,60 kg / 27,78 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-110 Hz Bandbreite max.: 205 MHz
Foot-Lamberts	37 fL / max. 305 cm Bildbreite
Candela pro m ²	129.5 cd/m ²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel 24/7 Dauereinsatz fähig Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
EN45 / 503-0250-00	0.75-1.13:1	1.5-2.3 m			motorisch
EN44 / 503-0225-00	2.33-4.3:1	4.7-8.6 m			motorisch
EN43 / 503-0224-00	1.12-1.58:1	2.2-3.2 m			motorisch
EN41 / 503-0222-00	1.58-2.33:1	3.2-4.7 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
EN42 / 503-0223-00	0.75:1	1.5 m			Kein Zoom

Baujahr	2011 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
---------	--

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignfs32wuxga.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.