

Prolight PLF602VX



P R O L I G H T P L F 6 0 2 V X



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Prolight PLF602VX LCD Beamer hat 1700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

359 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 239 cm nicht überschreiten. Das Modell wurde von Prolight 2006 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1700

Kontrast

450:1 full on/off

Schwarzwert

3,7778 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

165W Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,23

Objektiv

F=1,7-2,1 f=26-32 mm

Projektionsverhältnis 2,03-2,5:1

Audio

1 x 2W

Anschlüsse

D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack
RS232C

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

230W

Maße BxHxT

233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³

Betriebsgeräusch

37dB

Gewicht

3,10 kg / 6,83 lbs.

Keystone-Korrektur


-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-80 kHz
V-sync: 43-85 Hz

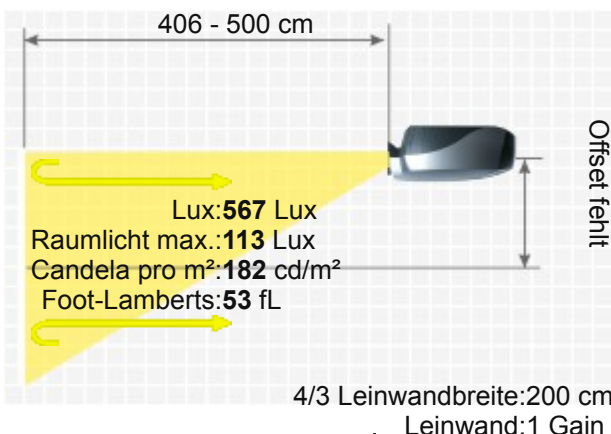

Foot-Lamberts	53 fL / max. 359 cm Bildbreite
Candela pro m²	185.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF602VX.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.