

Prolight PLF702VX



P R O L I G H T P L F 7 0 2 V X



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Prolight PLF702VX. Der Standard-Portabel LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 450:1. Eine Bildbreite von bis zu 375 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 250 cm. Dieses Modell wird von Prolight nicht mehr angeboten.

Projektionssystem

3 x 0,7" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1850

617 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

450:1 full on/off

450:1 full on/off

Schwarzwert

4,1111 min. Lumen

1.38 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

165W EHPL Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,23

Objektiv

F=1,7-2,1 f=26-32 mm

Projektionsverhältnis

1,8-2,3:1

Audio

1 x 2W

Anschlüsse

D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack
USB
RS232C

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

230W

Maße BxHxT

233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³

Betriebsgeräusch

37dB

Gewicht

3,10 kg / 6,83 lbs.

Keystone-Korrektur


-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-80 kHz
V-sync: 43-85 Hz

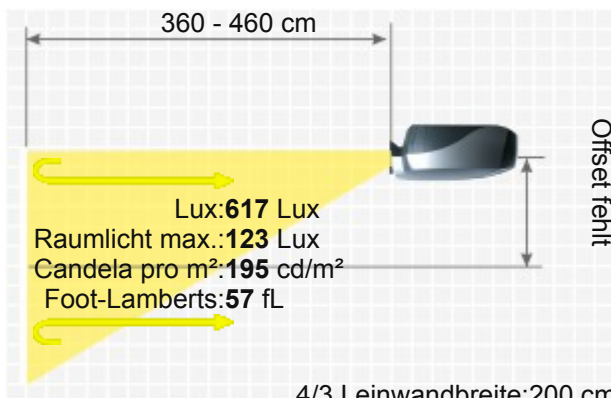

Foot-Lamberts	57 fL / max. 375 cm Bildbreite
Candela pro m²	199.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF702VX.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.