
Prolight PLF781AX



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Prolight PLF781AX Standard-Portabel LCD Beamer hat 1900 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 380 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 253 cm. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.
Projektionssystem	3 x 0,7" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor: 1900	Leinwand: 633 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: 450:1 full on/off	Leinwand: 450:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor: 4,2222 min. Lumen	Leinwand: 1.416 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	180W Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,23
Objektiv	F=1,7-2,1 f=26-32 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	1 x 2W
Anschlüsse	D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB RS232C
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	230W
Maße BxHxT	233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³
Betriebsgeräusch	37dB
Gewicht	3,10 kg / 6,83 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-

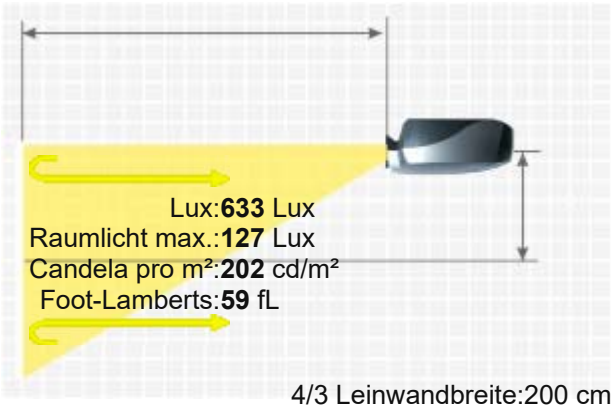

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

PROLIGHT PLF781AX

Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	59 fL / max. 380 cm Bildbreite
Candela pro m²	206.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF781AX.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.