

Prolight PLF880BX



P R O L I G H T P L F 8 8 0 B X



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Das Prolight Modell PLF880BX ist ein LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 450:1.

Durch die Helligkeit von 2200 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 408 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 272 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.



3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Projektor

2200

450:1 full on/off

4,8889 min. Lumen

-

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

180W Lampe

2000 Std.

-

manuell

manuell 1,23

F=1,7-2,1 f=26-32 mm

-

1 x 2W

DVI in
D-sub 15pin in
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack
USB
RS232C

JA

250W

233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³

37dB

3,10 kg / 6,83 lbs.

-


-

Leinwand

733 Lux (bei 200 cm Leinwand)

450:1 full on/off

1.64 min. Lumen

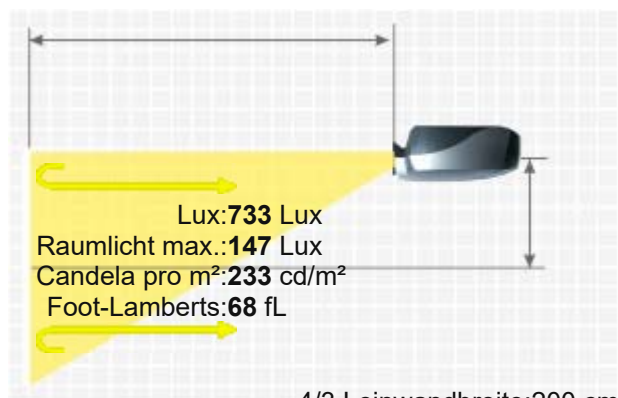

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	68 fL / max. 408 cm Bildbreite
Candela pro m²	238 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF880BX.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.