

Prolight PLF881BS



P R O L I G H T P L F 8 8 1 B S



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Der PLF881BS kurz vorgestellt: Der Prolight Standard-Portabel LCD Projektor bietet 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. 2000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 389 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 259 cm breit sein. Das Modell wird von Prolight nicht mehr angeboten.

 3 x 0,79" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

2000

450:1 full on/off

4,4444 min. Lumen

-

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

180W Lampe

2000 Std.

-

manuell

manuell 1,23

F=1,7-2,1 f=26-32 mm

-

1 x 2W

DVI in
D-sub 15pin in
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack
USB
RS232C

JA

250W

233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³

37dB

3,10 kg / 6,83 lbs.

-


Projektor

667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

450:1 full on/off

1.492 min. Lumen

Leinwand

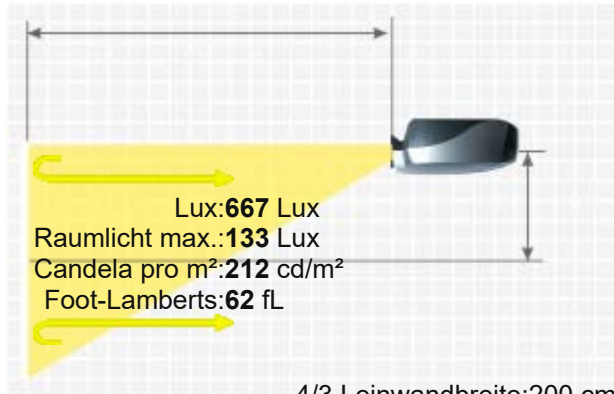

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	62 fL / max. 389 cm Bildbreite
Candela pro m²	217 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF881BS.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.