

Pyle PRJHD66



PYLE PRJHD66



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 5" LCD TFT Panel
VGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

ca. 525 / 1800 Lumen

175 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

800:1 full on/off

800:1 full on/off

Schwarzwert

0,6563 min. Lumen

0,22 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

VGA 640 x 480
307.200 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

150W Lampe

Licht Lebensdauer

6000 Std. 8000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

F=3,8 f=160mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 5W

Anschlüsse

-

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

200W

Maße BxHxT

298 x 120 x 210 mm (11,7"x4,7"x8,3") 7.51 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

6,00 kg / 13,23 lbs.

Keystone-Korrektur


Vert.: +/-20°

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

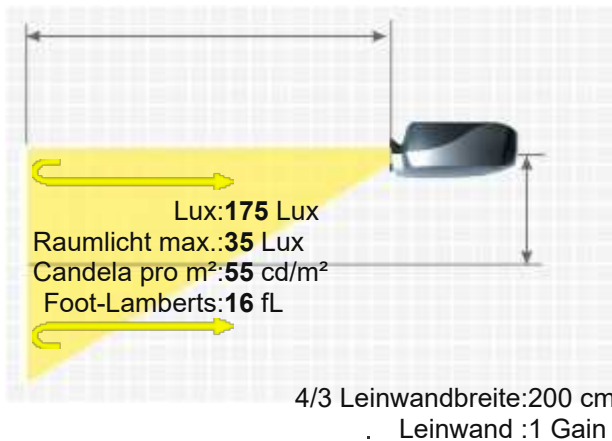

Foot-Lamberts	3 fL / max. 91 cm Bildbreite
Candela pro m²	10.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Bild im Bild ■ D-sub 15 pin in ■ YUV in ■ RCA Video in ■ RCA Stereo in ■ Antenna in
Screen Mirroring	Nur optional Chromecast / Fire TV / Apple TV / Mi Box Partnerlinks
Baujahr	2011 // Letzte Datenänderung: 2025-11-25

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/pyleprjhd66.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.