

Pyle PRJLE44



PYLE PRJLE44



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Kurze Vorstellung des Pyle PRJLE44. Der Standard-Portabel LCD Projektor hat eine WVGA 800 x 480 Auflösung und einen Kontrast von 800:1.

Da Pyle die Helligkeit des Projektors in Lumen angibt, haben wir einen ca. Ansi-Lumen Wert in dem Fall errechnet. 108 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 106 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 71 cm breit sein. Der Projektor kam 2012 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.



1 x 7" LCD TFT Panel

WVGA 16/9 Liquid Crystal Display

Projektor

ca. 108 / 1800 Lumen

800:1 full on/off

0,1350 min. Lumen

-

WVGA 800 x 480
384.000 Pixel

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

LED

-

0,00 € da LED

manuell

Kein Zoom

-

-

-

HDMI in
D-sub 15 pin in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in

-

-

-

-

-


-

Leinwand

48 Lux (bei 200 cm Leinwand)

800:1 full on/off

0.06 min. Lumen

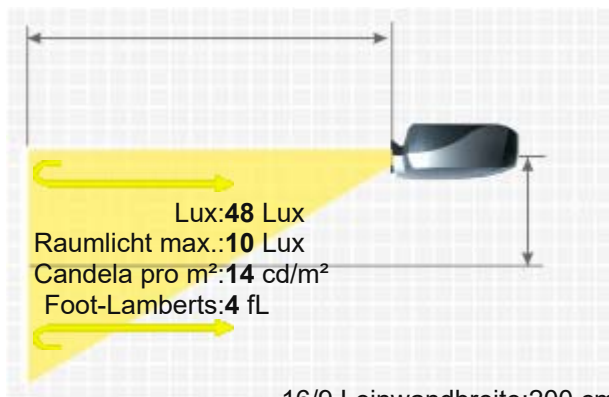

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	4 fL / max. 106 cm Bildbreite
Candela pro m²	14 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	2012 // Letzte Datenänderung: 2024-06-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/pyleprjle44.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.