

Roverlight Spark LS1600+ (S1600+)



ROVERLIGHT SPARK LS1600+ (S1



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1600

533 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

400:1 full on/off

400:1 full on/off

Schwarzwert

4,0000 min. Lumen

1.343 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

- Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

F=1,7-2,0

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

Anschlüsse

1 RGB input (D-sub 15pins× 1), 1 audio inputs (mini jack× 1), 1 audio (RCA × 1), 1 S-Video input (mini DIN/4 pins× 1), 1 composite video input (RCA× 1), 1 component video input (Y Cb Cr× 1), Maus

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

3,70 kg / 8,16 lbs.

Keystone-Korrektur


-

Ausleuchtung

90%

Frequenz

H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 43-85 Hz

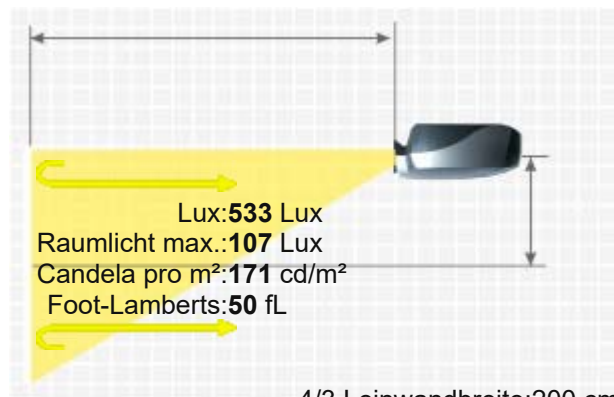

Foot-Lamberts	50 fL / max. 348 cm Bildbreite
Candela pro m²	175 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/roverlightsparkx1600plus.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.