

Runco IDP 800

Projektionssystem	 7" EMF CRT 4/3 Elektromagnetisch Fokussierte Röhre
Ansi-Lumen	Projektor ca. 652 / 750 Peak Lumen Leinwand 217 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-
Schwarzwert	-
Offset	-
Auflösung	-
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	CRT Röhre
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom -

Objektiv -

Projektionsverhältnis 1,5:1

Audio -


Anschlüsse -

Deckenmontage -

Stromverbrauch -

Maße BxHxT -

Betriebsgeräusch -

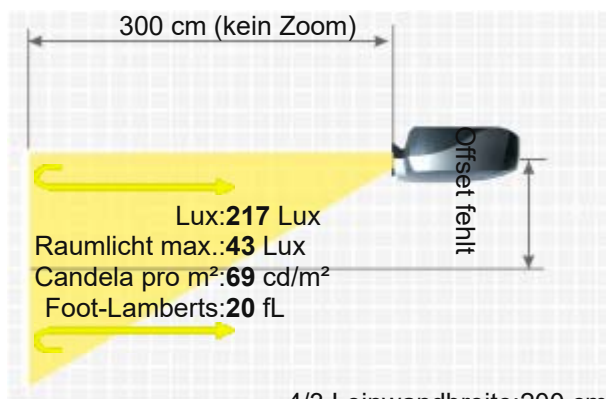

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht 63,00 kg / 138,89 lbs.

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15,75 kHz
V-sync: 60 Hz
Bandbreite max.: 10 MHz

Foot-Lamberts 20 fL / max. 222 cm Bildbreite

Candela pro m² 70 cd/m²

Ausstattung (Extras) -

Screen Mirroring -

Baugleich Alle Baugleiche anzeigen.
Runco IDP 800
Nec DP 1200

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

RUNCO IDP 800

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/runcoidp800.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.