
Sarif Shuttle LT800

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Shuttle LT800 LCD Projektor von Sarif hat 500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. Bis zu 195 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 500 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 130 cm liegen. Dieses Modell wird von Sarif nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	LCD TFT Panel SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	500	167 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	100:1 full on/off	100:1 full on/off
Schwarzwert	5,0000 min. Lumen	1.72 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.
Lichtquelle	- Lampe
Licht Lebensdauer	-
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	-
Anschlüsse	-
Deckenmontage	-
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	-
Betriebsgeräusch	-

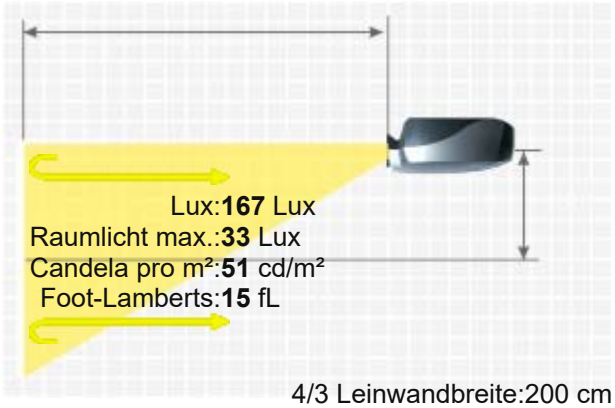

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Gewicht	-
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	15 fL / max. 195 cm Bildbreite
Candela pro m²	52.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/sarifshuttlelt800.html

SARIF SHUTTLE LT800

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.