


Sharp XG C430X

SHARP XG C430X

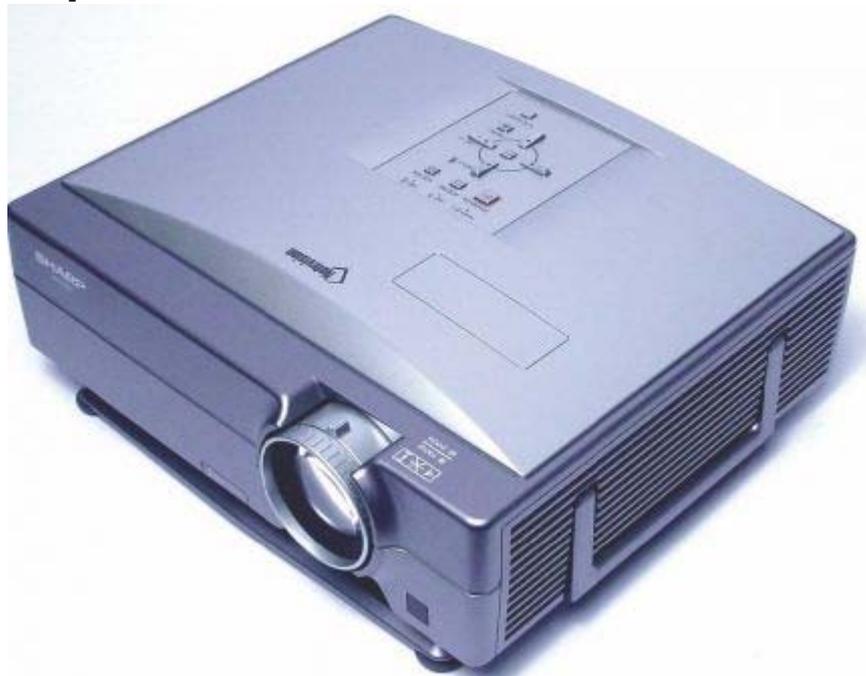

Der XG C430X kurz vorgestellt: Der Sharp LCD Projektor bietet 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 551 cm ist möglich, da der Projektor 4000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 367 cm würden wir empfehlen. Der Projektor kam 2006 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,79" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 4000 / 3200 im Eco Mode

Leinwand 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 450:1 full on/off

Leinwand 450:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 8,8889 min. Lumen

Leinwand 2.982 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

275W NSH Lampe
Artikel Nr.: AN-C430LP or AN-C430LP/1



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=1,7-1,9 f=28-33,6 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

2W Mono

Anschlüsse

DVI-D
D-sub 15pin in und out
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in

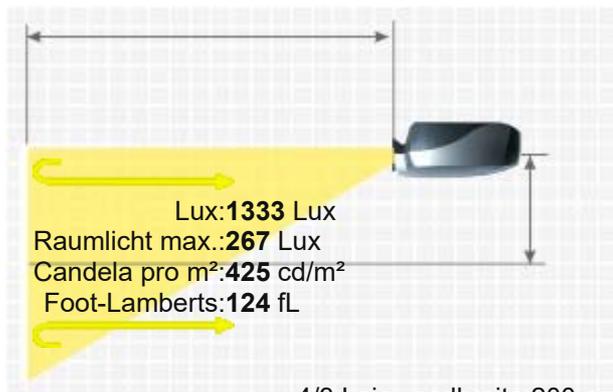

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

USB in
 RJ45 in
 Fernbedienung in
 Mini jack in



Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 400 / 375W im Eco Mode / 6W standby
 Maße BxHxT 328,5 x 126,5 x 292 mm (12,9"x5"x11,5") 12.07 L/dm³
 Betriebsgeräusch 36 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht 4,90 kg / 10,8 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 15-70 kHz
 V-sync: 43-85 Hz
 Bandbreite max.: 108 MHz
 Foot-Lamberts 124 fL / max. 551 cm Bildbreite
 Candela pro m² 434 cd/m²

- Direkt Power Off
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Digitaler Bild Shift
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Maussteuerung
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AN-C4 1MZ	5.16-7.25:1	10.3-14.5 m	40% Fix		manuell
AN-C2 7MZ	3.3-5.09:1	6.6-10.2 m	40% Fix		manuell
AN-C1 8MZ	2.23-2.83:1	4.5-5.7 m	40% Fix		manuell
AN-C1 2MZ	1.49-1.86:1	3-3.7 m	40% Fix		manuell

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sharpxgc430x.html>