

SIM2 UP1

SIM2 UP1



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der UP1 LCD Projektor von SIM2 hat 800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. 246 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 164 cm nicht überschreiten. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller SIM2 angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,7" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	800	Leinwand	267 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	200:1 full on/off		200:1 full on/off
Schwarzwert	4,0000 min. Lumen		1.355 min. Lumen
Offset	-		

Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert
-----------	---

Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43
-------------------	-----------------------------------

Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
---------------	---

Lichtquelle	130W UHB Lampe Artikel Nr.: SLCUP1
-------------	---------------------------------------

Licht Lebensdauer	2000 Std.
-------------------	-----------

Betriebskosten	-
----------------	---

Focus	manuell
-------	---------

Zoom	manuell 1,2
------	-------------

Objektiv	F=2,0-2,3 f=17,7-21,2 mm
----------	--------------------------

Projektionsverhältnis	1,24-1,49:1
-----------------------	-------------

Audio	1 x 1W
-------	--------

Anschlüsse	Video input: 1 x RCA jack S-Video input: 1x 4 pin Mini DIN RGB input: 1 x D-sub 15pinshrink (analogue RGB) Audio input: 1 x mini jack stereo for RGB Audio output 1 x stereo mini jack (3,5) RGB monitor output: 1 x D-sub 15pinshrink, RS232C (serial)
------------	--

Deckenmontage	Ja
---------------	----

Stromverbrauch	-
----------------	---


Maße BxHxT	289 x 60 x 210 mm (11,4"x2,4"x8,3") 3.64 L/dm³
------------	--

Betriebsgeräusch	-
------------------	---

Gewicht	2,35 kg / 5,18 lbs.
---------	---------------------

Keystone-Korrektur	Vert.: +/-10°
--------------------	---------------

Ausleuchtung	10%
--------------	-----

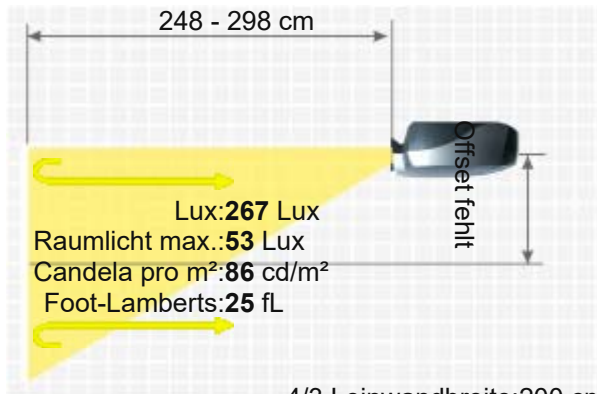

4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain



Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 56-120 Hz
Foot-Lamberts	25 fL / max. 246 cm Bildbreite
Candela pro m ²	87.5 cd/m ²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ PictureDigital Magnificatin
Screen Mirroring	-
Baugleich	Alle Baugleiche anzeigen. Viewsonic PJ853 SIM2 UP1 Proxima UltraLight LS520 Polaroid Polaview VGA 270 Liesegang dv 235 Hitachi CP S220W Elmo EDP S10 3M MP 7640
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sim2up1.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.