

Sony VPL FH31 /W/B

SONY VPL FH31 /W/B



Der Sony VPL FH31 /W/B Stationär LCD Beamer hat 4300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 666 cm ist möglich, da der Projektor 4300 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 444 cm würden wir empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 30 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Das 2012 gebaute Modell wird von Sony nicht mehr angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 4300 / 3400 im Eco Mode

Leinwand 1911 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,1500 min. Lumen

Leinwand 0.957 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +60% -0% Hori.: +/-32%

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
QXGA 2048 x 1536 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

275W Lampe
Artikel Nr.: LMP-F272



Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

2,77% / 0,09 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.64

Objektiv

-

Projektionsverhältnis


1,4-2,3:1

Audio

-

Anschlüsse

HDMI in
DVI-D in
D-sub 15 pin in ind out

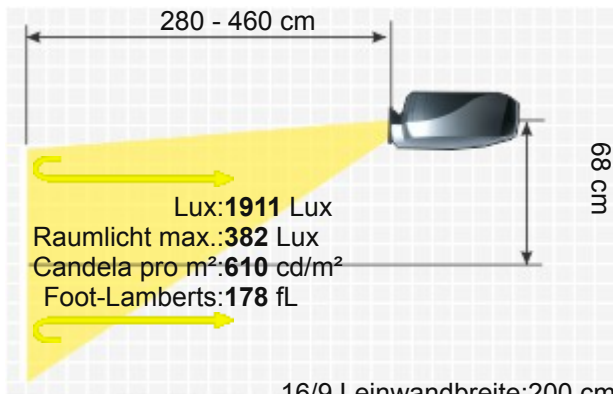

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

5 x BNC RGBHV in
 S-Video in
 Cinch Video in
 RS232C
 RJ45 in
 Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 380W
 Maße BxHxT 390 x 148 x 477 mm (15,4"x5,8"x18,8") 27.53 L/dm³
 Betriebsgeräusch 30dB
 Gewicht 8,20 kg / 18,08 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
 Hori.: +/-30°

Ausleuchtung -


Frequenz H-sync: 15-92 kHz
 V-sync: 48-92 Hz

Foot-Lamberts 178 fL / max. 666 cm Bildbreite

Candela pro m² 623 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Gamma-Korrektur
- Warping
- Passwortschutz
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- DICOM Simulation
- Bild-neben-Bild
- Modell "W" ist weiß Modell "B" ist schwarz.

Screen Mirroring -

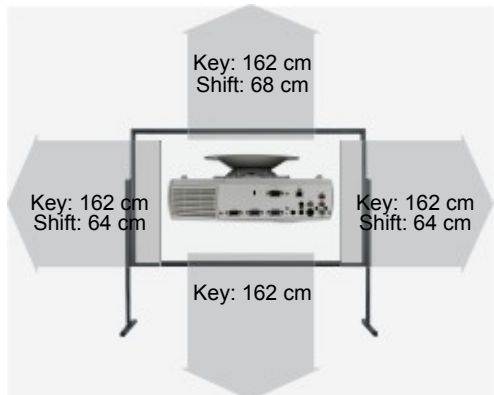

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
VPLL-Z2009	0.85-1:1	1.7-2 m			Kein Zoom
VPLL-Z1032PK	3.18-4.48:1	6.4-9 m	60%	+/-32%	manuell
VPLL-Z1024PK	2.34-3.19:1	4.7-6.4 m	60%	+/-32%	manuell
Fix Wechselobjektive					
VPLL-Z2007	0.65:1	1.3 m	0.00% Fix		Kein Zoom
VPLL-1008	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
 Angelegt: 2012-10-24 13:52:29



Mehr Details

HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sonyvplfh31.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.