Sony VPL FW41/L

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Stationär Sony VPL FW41/L LCD Beamer hat 4500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 700:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 682 cm ist möglich, da der Projektor 4500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 455 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Seit 2009 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Sony angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,75" LCD TFT Panel WXGA 16/10 Liquid Crystal Display
Ansi-Lumen	Projektor: 4500 / 3600 im Eco Mode — Leinwand: 1800 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: 700:1 full on/off — Leinwand: 700:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor: 6,4286 min. Lumen — Leinwand: 2.581 min. Lumen
Offset	-
Auflösung	WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.
Lichtquelle	275W Lampe Artikel Nr.: LMP-F270
Licht Lebensdauer	2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode
Betriebskosten	-
Focus	motorisch
Zoom	motorisch 1,3
Objektiv	F=1,66-2,18 f=30,6-39,7 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	2 x 1,8W
Anschlüsse	HDMI in 2 x D-sub 15pin in 1 x out 5 x BNC RGBHV in

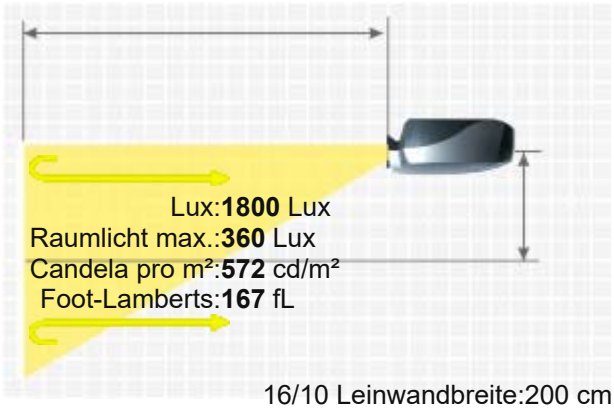

S-Video in
Cinch Video in
Mini Jack in
RJ45 in
RS232C Din 9pin in

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	400W
Maße BxHxT	532 x 145 x 352 mm (20,9"x5,7"x13,9") 27.15 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 28 dB im Eco Mode
Gewicht	9,80 kg / 21,61 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 19-92 kHz V-sync: 48-92 Hz
Foot-Lamberts	167 fL / max. 682 cm Bildbreite
Candela pro m²	584.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Freeze ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Passwortschutz ■ PJLink™ ■ Steuerung über Web-Browser ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ De-interlacer mir 3:2 2:2 pull down.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive