

Telex P1200

TELEX P1200



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Das Telex Modell P1200 ist ein LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 200:1. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden.

Eine Bildbreite von bis zu 289 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 193 cm. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Telex angeboten.

Projektionssystem



3 x 1,3 LCD TFT Panel

XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1100

367 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

200:1 full on/off

200:1 full on/off

Schwarzwert

5,5000 min. Lumen

1.863 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, NTSC, Secam

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W UHP Lampe

Artikel Nr.: UHP-1

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

Cinch Video in

S-Video in

D-sub 15pin in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Hori.: +/-10°

Ausleuchtung

80%

Frequenz

H-sync: 15-100 kHz

V-sync: 43-120 Hz

Bandbreite max.: 230 MHz

Foot-Lamberts

34 fL / max. 289 cm Bildbreite

Candela pro m²

119 cd/m²

Ausstattung (Extras)

-


Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

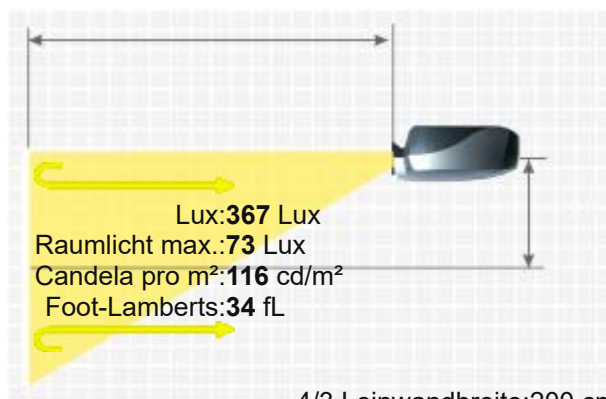

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/telexp1200.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.