

Toshiba TLP XC3000/A

TOSHIBA TLP XC3000/A



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Standard-Portabel Toshiba TLP XC3000/A LCD Beamer hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 600:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 477 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 318 cm. Das Modell wurde von Toshiba 2006 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem



3 x 0,7" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

3000

Leinwand

1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

600:1 full on/off

600:1 full on/off

Schwarzwert

5,0000 min. Lumen

1.675 min. Lumen

Offset

38%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

220W / 160W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: TLP-LW12 TLPLW12LAMP



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=1,8-2,1 f=26,5-31,5 mm

Projektionsverhältnis


1,86-2,21:1


Audio

1W Mono


Anschlüsse

D-sub 15pin in und out
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in

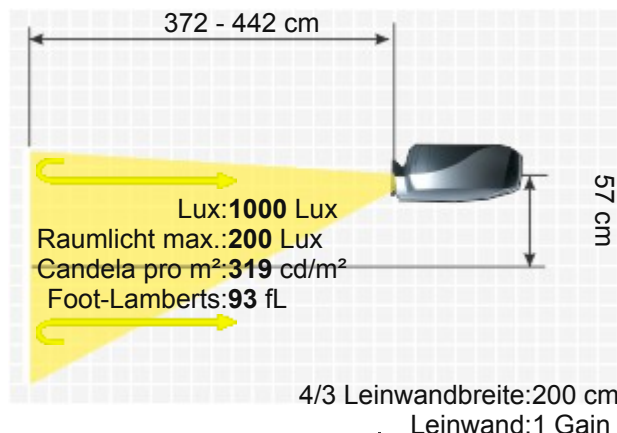



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	320W
Maße BxHxT	370 x 92 x 249 mm (14,6"x3,6"x9,8") 8.48 L/dm³
Betriebsgeräusch	34 / 29 dB im Eco Mode
Gewicht	4,00 kg / 8,82 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° automatisch
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 16-106 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	93 fL / max. 477 cm Bildbreite
Candela pro m²	325.5 cd/m²

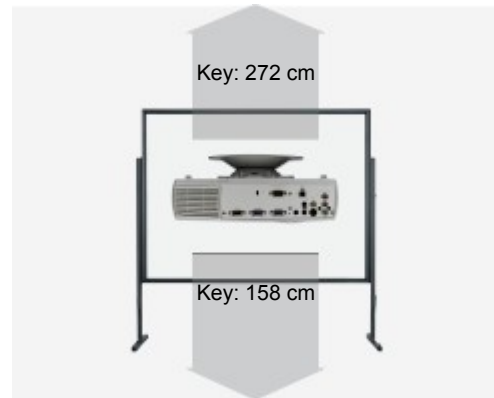

	■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ Kensington Slot ■ Digitaler Bild Shift
Ausstattung (Extras)	■ Passwortschutz ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ . ■ Dokumentenkamera: ■ Objektiv F = 2,8, f = 2,8 mm ■ Fokus Umschaltung in zwei Schritten ■ Zoom Keiner (wird durch Entfernung zum Motiv eingestellt) ■ Bildelement Typ 1/4,2 Honigwaben-CCD ■ Effektive Bildpunkte 629.856 pixels (648H × 486V × 2)
Screen Mirroring	-
Baujahr	2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/toshibatlpxc3000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.