

Vidikron TGS 200

VIDIKRON TGS 200

Projektionssystem



7" ESF CRT
4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre

Ansi-Lumen

Projektor

ca. 522 / 600 Peak Lumen

Leinwand

174 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

-

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

-

Wiedergabesignale

NTSC

Einsatzgebiet

CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

CRT Röhre SD-130

Licht Lebensdauer

ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

Tac 3

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

-

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-16 kHz

V-sync: 50-60 Hz

Bandbreite max.: 10 MHz

Foot-Lamberts

16 fL / max. 199 cm Bildbreite

Candela pro m²

56 cd/m²

Ausstattung (Extras)


■ analoge Konvergenz

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

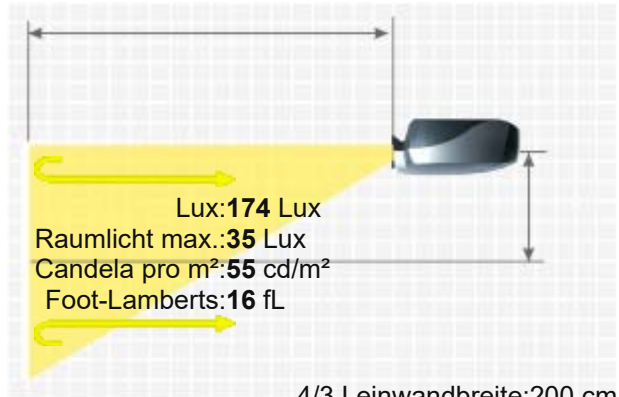

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vidikrontgs200.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.