


# Vidikron VPF 40



VIDIKRON VPF 40

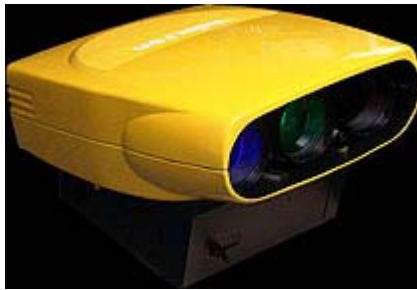

Projektionssystem



7" ESF CRT  
4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre

Ansi-Lumen

Projektor 200 / 650 Peak Lumen

Leinwand 67 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

-

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

-

Wiedergabesignale

NTSC SECAM PAL

Einsatzgebiet

CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

CRT Röhre SD-130

Licht Lebensdauer

ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

Tac 4

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 10W

Anschlüsse

2 x Video mit stereo audio  
S-Video  
D-sub 15pin  
Variable stereo audio line level out  
12V Trigger

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

560 x 225 x 725 mm (22"x8,9"x28,5") 91.35 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

30,90 kg / 68,12 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15,6-16 kHz  
V-sync: 50-60 Hz  
Bandbreite max.: 7,5 MHz

Foot-Lamberts

6 fL / max. 123 cm Bildbreite

Candela pro m²

21 cd/m²

Ausstattung (Extras)


■ Gehäuse bei Ferrari Designert, analoge Konvergenz

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

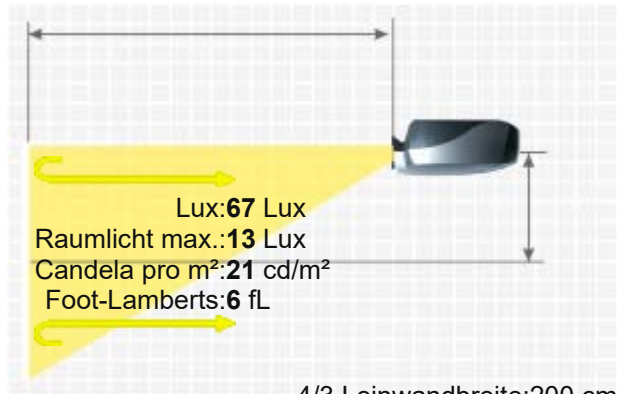

4/3 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vidikronvpf40.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.