

Vidikron VPF 40GL



VIDIKRON VPF 40GL



Projektionssystem



7" ESF CRT
4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre

Ansi-Lumen	200 / 650 Peak Lumen	Leinwand	67 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-		-
Schwarzwert	-		-
Offset	-		-
Auflösung	-		-
Wiedergabesignale	NTSC SECAM PAL		
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.		
Lichtquelle	CRT Röhre SD-130		
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)		

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

Tac 4

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 10W

Anschlüsse

2 x Video mit stereo audio
S-Video
D-sub 15pin
Variable stereo audio line level out
12V Trigger

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

560 x 225 x 725 mm (22"x8,9"x28,5") 91.35 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

30,90 kg / 68,12 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15,6-16 kHz
V-sync: 50-60 Hz
Bandbreite max.: 7,5 MHz

Foot-Lamberts

6 fL / max. 123 cm Bildbreite

Candela pro m²

21 cd/m²

Ausstattung (Extras)


■ Gehäuse bei Ferrari Designert, analoge Konvergenz

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

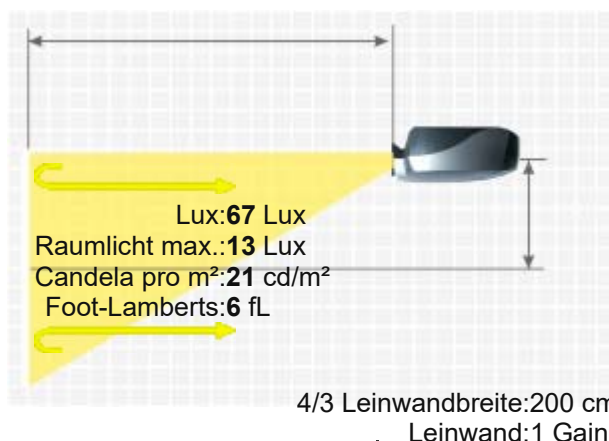

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.