

Vidikron VPF 50HD

Projektionssystem	 7" ESF CRT SXGA 5/4 Elektrostatisch Fokussierte Röhre
Ansi-Lumen	Projektor 300 / 700 Peak Lumen Leinwand 94 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-
Schwarzwert	-
Offset	-
Auflösung	SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel
Wiedergabesignale	NTSC SECAM PAL HDTV 1080i, 720p
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.
Lichtquelle	CRT Röhre 07MS
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom -

Objektiv -

Projektionsverhältnis -

Audio 2 x 10W

1 - Video mit stereo audio
1- RS232
1 - S-Y/C Input mit stereo audio
1 - RGB Analog
OUTPUTS:
1 - Variable audio
1 - Composite video

Deckenmontage Ja

Stromverbrauch -

Maße BxHxT 711 x 533 x 876 mm (28"x21"x34,5") 331.97 L/dm³

Betriebsgeräusch -

Gewicht 50,00 kg / 110,23 lbs.

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung -

H-sync: 15,6-64 kHz
V-sync: 45-120 Hz
Bandbreite max.: 50 MHz

Foot-Lamberts 9 fL / max. 147 cm Bildbreite


Candela pro m² 31.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) -

Screen Mirroring -

Baugleich -

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

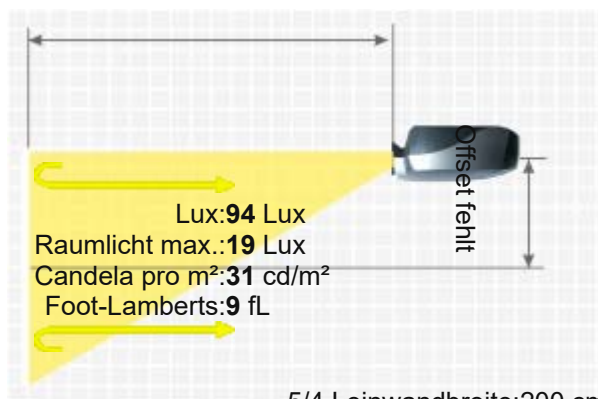

5/4 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

VIDIKRON VPF 50HD

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vidikronvpf50hd.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.