

Vivitek DU6298Z

VIVITEK DU6298Z



Hersteller Vivitek bietet mit dem DU6298Z einen DLP Laser Projektor mit Auflösung und einem Kontrast von 30000000:1 an. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.


Eine Bildbreite von bis zu 1016 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 677 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DMD DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	10000	Leinwand	4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	30000000:1	Leinwand	30000000:1
Schwarzwert	Projektor	0,0003 min. Lumen	Leinwand	0 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom			
Einsatzgebiet	Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	Laser			
Licht Lebensdauer	20000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch x1,25			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			
Audio	Kein Lautsprecher integriert.			

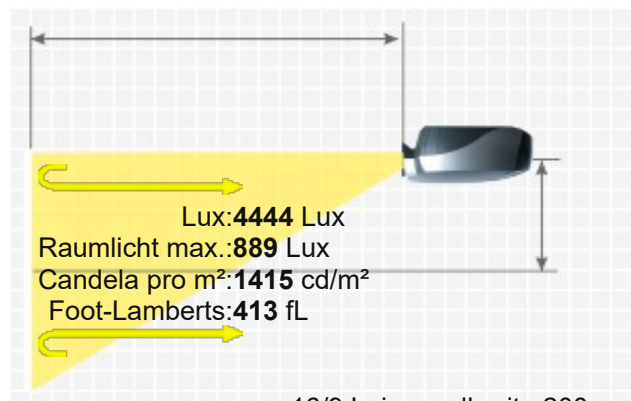

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse

- 1x D-Sub 15pin IN / OUT
- 2x HDMI
- 1x DVI-D
- 1x Cinch (RGBHV)
- 1x Audiojack 3,5mm IN / OUT
- 1x RJ45 LAN (HDBaseT)
- 1x 12V Trigger
- 1x RS-232 IN / OUT
- 1x 3D Sync IN/ OUT
- 1x USB TYP A (5V / 2A)
- 1x USB Mini
- 1x Remote Jack for wired remote



Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	950W / 760W Eco
Maße BxHxT	580 x 210 x 500 mm (22,8"x8,3"x19,7") 60.9 L/dm³
Betriebsgeräusch	38 / 35 dB im Eco Mode

Gewicht	26,00 kg / 57,32 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	413 fL / max. 1016 cm Bildbreite
Candela pro m²	1445.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
	■ Kensington Slot
	■ Warping
	■ 360° Installation fähig
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Bild im Bild
	■ Passwortschutz
Screen Mirroring	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Lens Shift Range Vertical: -15 to +55, Horizontal: -5 to +5

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
SS5811131168VV(D861929)	2-3:1	4-6 m	55-15%	+/-5%	motorisch
SS5811131167VV (D861216)	1.26-1.6:1	2.5-3.2 m	55-15%	+/-5%	motorisch
SS5811129742VV (D861113)	1.1-1.3:1	2.2-2.6 m	55-15%	+/-5%	motorisch
SS5811129741VV (D860711)	0.77-1.1:1	1.5-2.2 m			motorisch
SS5811129740VV (D861519)	1.54-1.93:1	3.1-3.9 m	55-15%	+/-5%	motorisch
3797745400SVK (D88LOZ101)	3.58-5.38:1	7.2-10.8 m	55-15%	+/-5%	motorisch
3797745000SVK (D88SMLZ01)	2.21-3.67:1	4.4-7.3 m	55-15%	+/-5%	motorisch
3797744900SVK (D88LOZ201)	5.31-8.26:1	10.6-16.5 m	55-15%	+/-5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
3797866500SVK (D88UST01B)	0.38:1	0.8 m			Kein Zoom

Baujahr

2021 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2021-08-03 12:17:54



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdu6298z.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.