

Vivitek DU6690Z - BK/WH

VIVITEK 3797745100-SVK (D88-W



Der DU6690Z - BK/WH 3D Laser DLP Projektor von Vivitek hat 6500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. 6500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 819 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 546 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Das 2017 gebaute Modell wird von Vivitek nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6500	Leinwand	2889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	10000:1	Leinwand	10000:1
Schwarzwert	Projektor	0,6500 min. Lumen	Leinwand	0,289 min. Lumen
Offset	Projektor	-		
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	Laser			
Licht Lebensdauer	20000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.3

Objektiv

F=1,7-1,9 f=26-34 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

-

Anschlüsse

HDMI in
DVI in
D-sub 15pin in und out

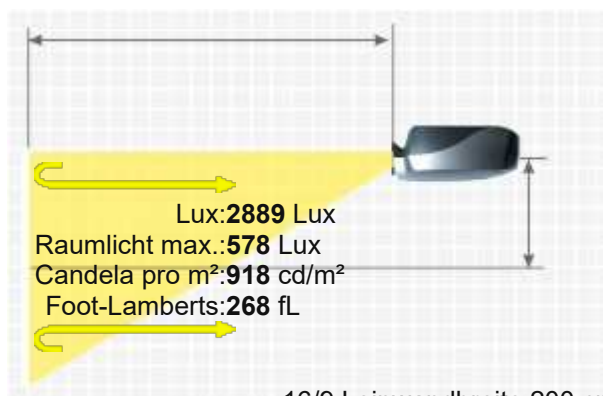

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	RS232C Din 9 pin in
	RJ45 in
	DisplayPort
	Component (5 BNC)
	3D-Sync In/Out
	HDBaseT
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	625W
Maße BxHxT	500 x 205 x 580 mm (19,7"x8,1"x22,8") 59.45 L/dm³
Betriebsgeräusch	31dB

Gewicht	27,00 kg / 59,52 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	268 fL / max. 819 cm Bildbreite
Candela pro m²	938 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Kensington Slot Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
3797744900-SVK (D88-LOZ201)	5.31-8.26:1	1062-1652 m			motorisch
3797745400-SVK (D88-LOZ101)	3.58-5.38:1	716-1076 m			motorisch
3797745000-SVK (D88-SMLZ01)	2.22-3.67:1	444-734 m			motorisch
3797744200-SVK (D88-ST001)	1.73-2.27:1	346-454 m			motorisch
3797745200-SVK (D88-WZ01)	1.25-1.79:1	250-358 m			motorisch
3797804200-SVK (D88-UWZ01)	0.75-0.93:1	150-186 m			motorisch
3797855700-SVK (D88-UST01)	0.38:1	76 m			Kein Zoom
3797745100-SVK (D88-WF18501)	0.76:1	152 m			Kein Zoom

Baujahr 2017 // Letzte Datenänderung: 2025-10-27



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdu6690Z.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.