

Vivitek RU76953

VIVITEK RU76953



Der Stationär RU76953 3D Laser DLP hat 9000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 150000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 964 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 643 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Das Modell wurde von Vivitek 2019 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



Ansi-Lumen
Kontrast
Schwarzwert
Offset

Projektor
9000
150000:1
0,0600 min. Lumen

Leinwand
4000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
150000:1
0.027 min. Lumen

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale
3D Kompatibilität

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p
Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser-Phosphor

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.31

Objektiv


F=2,0-2,09 f=22,82-28,5 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 10W

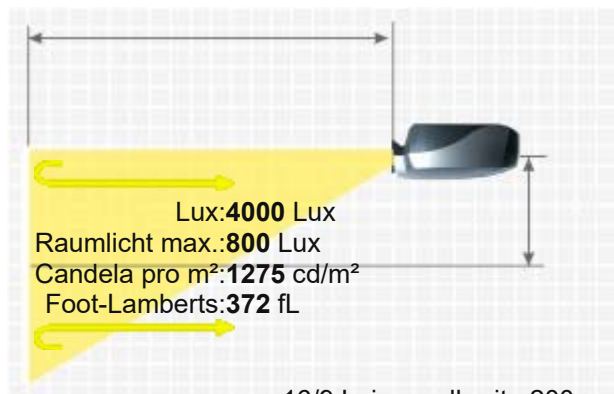

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI 1.4 in
	1 x DVI-D in
	5 x BNC RGBHV in
	D-sub 15pin in und out
	RS232C Din 9 pin in
	Cinch Stereo min
	USB Typ A,B
	RJ45 in
	HDBaseT in
	3D-Sync in und out
Deckenmontage	12V Trigger out
	JA
Stromverbrauch	630 / 520W im Eco Mode
Maße BxHxT	517 x 202 x 470 mm (20,4"x8"x18,5") 49.08 L/dm³
Betriebsgeräusch	33 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht	24,50 kg / 54,01 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
	Hori.: +/-25°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-90 kHz
	V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	372 fL / max. 964 cm Bildbreite
Candela pro m²	1302 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Warping
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	■ DICOM Simulation
	-
Zu beachten	Modell "WH" ist weiß.
	Modell "BK" ist schwarz.

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
VL912G/LNS5SZ12	1.25-1.6:1	2.5-3.2 m	55-15%	+/-5%	manuell
VL911G/LNS5WZ2	0.77-1.1:1	1.5-2.2 m	55-15%	+/-5%	manuell
VL908G/LNS7LZ1	1.93-2.9:1	3.9-5.8 m	55-15%	+/-5%	manuell
VL907G/LNS5STZ	1.1-1.3:1	2.2-2.6 m	55-15%	+/-5%	manuell
VL906G/LNS7SZ1	1.54-1.93:1	3.1-3.9 m	55-15%	+/-5%	manuell
LNS5LZ2	3-5:1	6-10 m	55-15%	+/-5%	manuell
Fix Wechselobjektive					
VL904G/LNS5FX2	0.78:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2019 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02
	Angelegt: 2020-06-22 21:41:49



Mehr Details



