

Vivitek Voyager AV600AB



VIVITEK VOYAGER AV600AB



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,9 LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1000

Kontrast

200:1 full on/off

Schwarzwert

5,0000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, NTSC, Secam

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 2W

Anschlüsse

Cinch Video in
S-Video in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

31 fL / max. 275 cm Bildbreite

Candela pro m²


108.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

-

Screen Mirroring

-

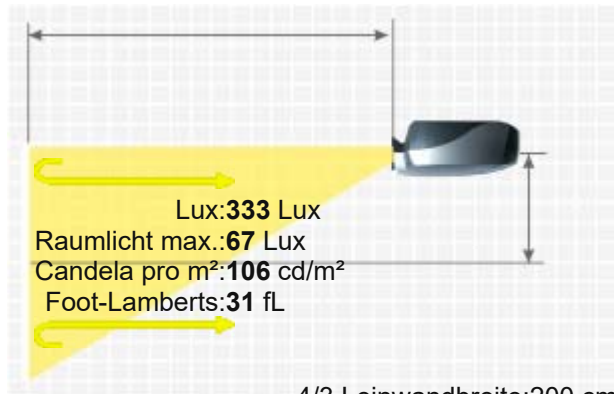

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekvoyagerav600ab.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.