

Proxima DP2000S



PROXIMA DP2000S



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Standard-Portabel DP2000S LCD Projektor von Proxima hat 1100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 289 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 193 cm. Der Projektor kam 2002 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



3 x 0,55" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 1100

Leinwand 367 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 400:1 full on/off

Leinwand 400:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,7500 min. Lumen

Leinwand 0.924 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL (all) SECAM (all), SDTV (480i), EDTV (480p)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

132W UHP Lampe
Artikel Nr.: SP-LAMP-005



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.19

Objektiv


-

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

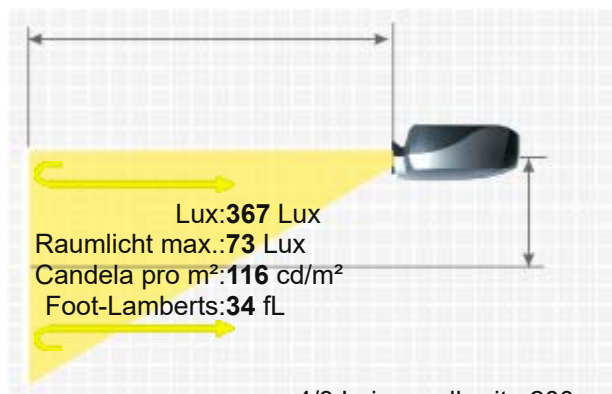

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

Computer (VGA D-sub 15pinDSUB female); Maus (PS/2 6-pin mini DIN, USB); video (S-Video 6-pin mini DIN und composite video RCA); audio (3.5mm mini jack) 3.5 mm mini-jack

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

210W

Maße BxHxT

255 x 95 x 305 mm (10"x3,7"x12") 7.39 L/dm³

Betriebsgeräusch

35dB

Gewicht

2,60 kg / 5,73 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

90%

Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43,5-130 Hz Bandbreite max.: 135 MHz
Foot-Lamberts	34 fL / max. 289 cm Bildbreite
Candela pro m²	119 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Bild im Bild ■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ Weiterer Zubehör: projector Quick Start card, Projector Manager™ control software, Projector Manager UG, Projector Manager installation guide, und URL/Service Information/Accessories after market), Quick Start card (printed version), User guide (printed version)
Screen Mirroring	-
Baujahr	2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/proximadp2000s.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.